

Ramka Modlink Heavy Modular B10 żeńska, dla 3 modułów

B10

Ramka



Żeński

dla 3 modułów

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

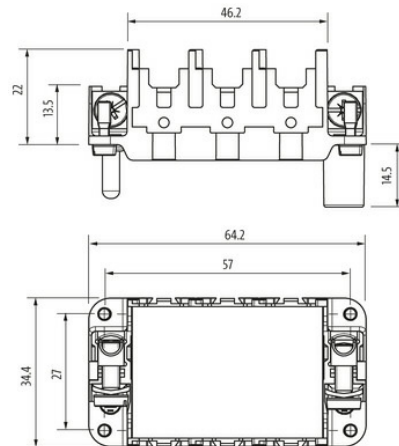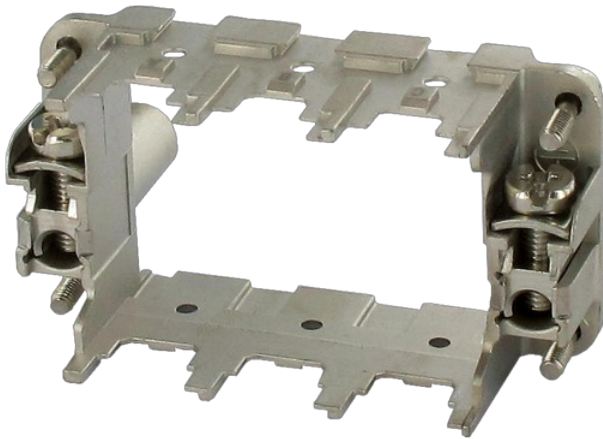

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Liczba biegunów	2 PE
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Przekrój złącza	1...6 mm ² (AWG 18...10)
Cykle mutowania (ramka)	min. 500
Siła wkładania i wyjmowania	< 60 N
Cykle mutowania (element bezpieczeństwa)	min. 20
Siła docisku (PE)	250 N
Rezystancja przejścia zestyku	≤ 5 mΩ
Siła trzymania (moduły)	≥ 300 N (podczas wkładania) / ≥ 600 N (podczas wyjmowania)

Dane ogólne

Materiał (styki)	Mosiądz
Materiał (powierzchnia styku)	Ni
Zakres temperatur	-40...+125 °C
Liczba pozycji modułu	3
Klasa palności	V-0 (acc. to UL 94)
Materiał (element bezpieczeństwa)	PC GF
Rozmiar	B10
Materiał (ramka)	Odlew cynkowy, niklowany
Kategoria klimatyczna	40/125/10
Typ ramki	Żeński
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	36.5×34.4×64.2 mm

Dane handlowe

EAN	4048879641746
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1.000

Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ
