

RJ45 male 0° / RJ45 male 0° Cabinet-Line, Gigabit

FRNC/LS0H 4x2xAWG26 shielded bu 1,5m

Ethernet CAT6A

Męski prosty – męski prosty

RJ45 – RJ45, 8-piny

ekranowany

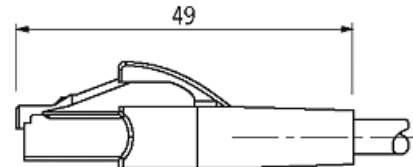
bez koszulek kablowych

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA

Typ

Typ 74711

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Napięcie robocze | max. 60 V DC |
| Napięcie robocze (tylko UL) | 25 V DC |
| Znamionowy pik napięciowy | 1.0 kV |
| Prąd roboczy na styk | max. 1.76 A (UL: 1.0 A) |
| Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I |
| Parametry transmisji | CAT6A |
| Wyświetlacz LED | nie |
| Blokowanie slotów | Blokada zatrzaskowa |

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

| | |
|-------------------------------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
| Blokada materiału | PA |
| Materiał | PUR |
| odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | bez |

Dane ogólne

| | |
|--------------------------|---|
| Typ montażu | włożone |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Zakres temperatur | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |

Kabli

| | |
|-----------------------------|---|
| Numer kabla | 878 |
| Ilość/przekrój żył | 4x 2x AWG27/7 |
| Izolacja żyły | FRNC (bia, nie, bia, pom, bia, zie, bia, bra) |
| Kolor izolacji | niebieski |
| Materiał (płaszcz) | FRNC |
| Średnica zewnętrzna | 6.0 mm ±5% |
| Promień gięcia (w ruchu) | 5x Ø-zewn. |
| Zakres temperatur (stały) | -20...+60 °C |
| Zakres temperatur (ruchomy) | 0...+50 °C |
| Ekranowanie | tak |

Dane handlowe

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4048879606356 |
| eClass | 27061801 |
| Jednostka pakowania | 1 |
| Kod taryfy celnej | 85444210 |
| Kraj pochodzenia | HU |