

Modlight Illumix Classic Line C18W

LED Maschinenleuchte, IP67, 24VDC, 2xM12 Anschluss

Modlight Illumix Classic Line C

18 W


erweiterbar

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

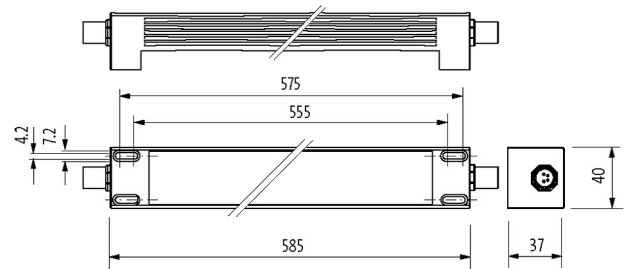

Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (21.6...27.6 V DC)
Polzahl	4-polig
Kodierung	A-kodiert
Anschlussart	M12 (Stift)
Leuchtenlichtausbeute	ca. 105 lm/W
Leuchtenlichtstrom	ca. 1890 lm
Farbwiedergabe (Ra)	> 80
Lichtfarbe	Tageslichtweiß, ca. 5500 K
Ausstrahlungswinkel	> 120°
Leistungsaufnahme	18 W

Allgemeine Daten

Befestigungsart	drehbar
Temperaturbereich	-30...+50 °C
Material (Gehäuse)	Aluminium eloxiert
Material (Leuchtenabdeckung)	diffuses Einscheibensicherheitsglas (ESG), 4 mm
Aufstellungshöhe	Betrieb bis 2000 m
Vibrationsbelastung	2...9 Hz/10 mm; 9...200 Hz/3 g
Schraubkopf-Ø	max. 12 mm/M5
Relative Luftfeuchte	5...95%
Schutzart	IP67
Abmessungen HxBxT	37x585x40 mm (1.46x23.03x1.57 in)
Schockbelastung	50 g, 11 ms

Kaufmännische Daten

EAN	4048879752442
eClass	27110306
Ursprungsland	DE

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	94054239
