

Modlight Illumix Slim Line C4W

LED machine lamp, IP54, 24VDC, 2xM8 connection


Modlight Illumix Classic Line C

18 W

możliwość rozbudowania

[Link do produktu](#)

Ilustracje

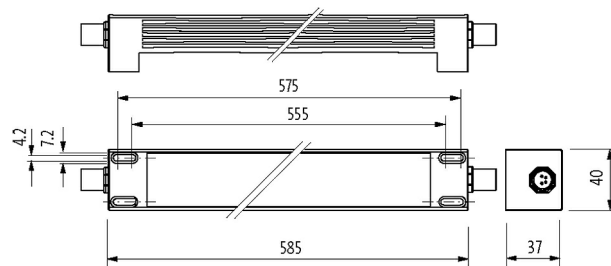

Ilustracja zastępcza



Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC (21.6...27.6 V DC)
Liczba biegunów	4-piny
Kodowanie	Kodowanie A
Typ połączenia	M12 (męski)
Wydajność świetlna oprawy	ok. 105 lm/W
Prąd oprawy oświetlenia	ok. 1890 lm
Wskaźnik oddawania barw (Ra)	> 80
Jasny kolor	Białe dzienne, ok. 5500 K
Kąt świecenia	> 120°
Pobór mocy	18 W

Dane ogólne

Typ montażu	obrotowy
Zakres temperatur	-30...+50 °C
Materiał (obudowa)	Aluminium anodyzowane
Materiał (lekka osłona)	jednokanałowe szkło rozproszone (ESG), 4 mm
Wysokość ustawienia	Działa do 2000 m
Odporność na wibracje	2...9 Hz/10 mm; 9...200 Hz/3 g
Ø łba śruby	max. 12 mm/M5
Wilgotność względna	5...95%
Stopień ochrony	IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	37×585×40 mm (1.46×23.03×1.57 in.)
Obciążenie	50 g, 11 ms

Dane handlowe

EAN	4048879752442
eClass	27110306
Jednostka pakowania	1.000

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Kod taryfy celnej	94054239
Kraj pochodzenia	DE
