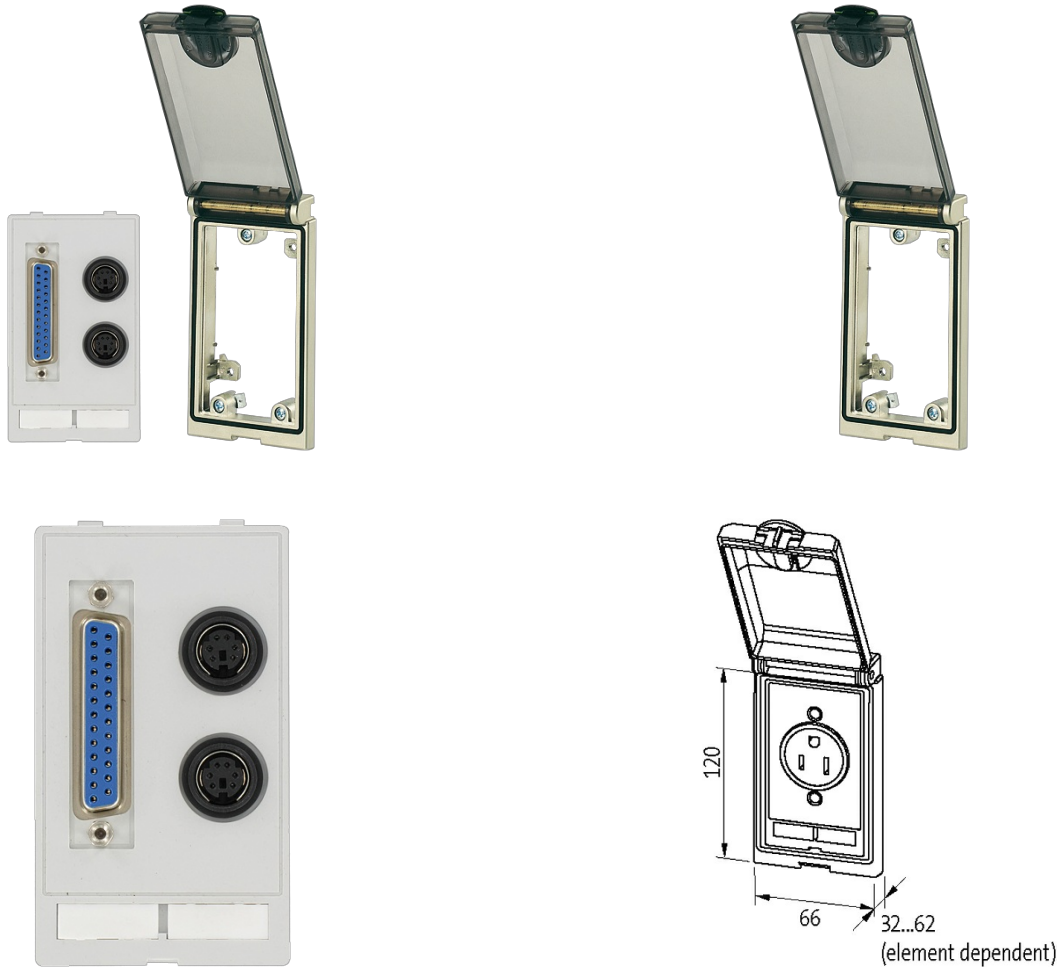


MSDD_Set contains:

4000-68213-0000000 (Frame single mn IP65 transpa.)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Ramka

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
Stopień ochrony	IP65
Obudowa	Ramka: odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią, pokrywa: Tworzywo PC przezroczyste
Zakres temperatur	-10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)

PS2

Napięcie robocze	30 V AC/DC
Prąd roboczy	1 A
Liczba biegunów	6-piny
Przekrój złącza	max. 0.5 mm ² (AWG 20)
Podłączenie przednie	PS2 (żeński)
Podłączenie tylne	PS2 (połączenie lutowane)
Blokowanie slotów	Zamknięcie śrubowe

SUB-D25

Napięcie robocze	48 V AC/DC
------------------	------------

Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy	3 A
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Liczba biegunów	25-piny
Podłączenie przednie	SUB-D (żeński)
Podłączenie tylne	SUB-D (męski)
Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe

Dane handlowe

EAN	4048879033398
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ