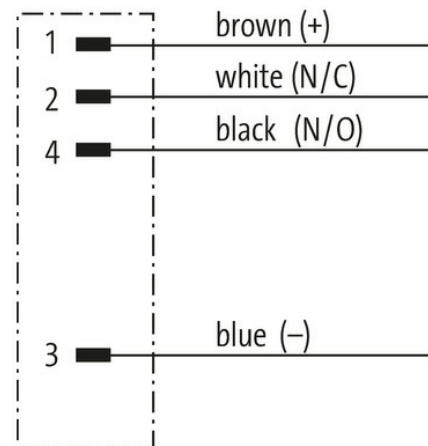
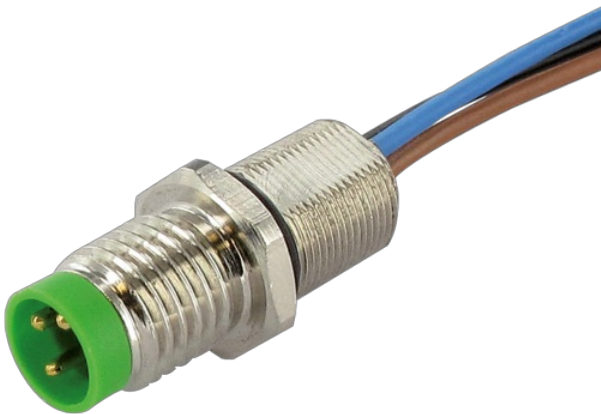
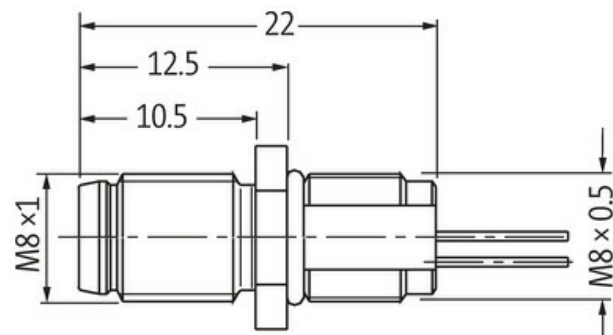
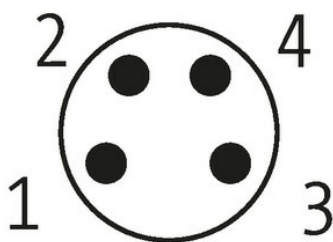


**M8 male receptacle front mount**

wires PP 4x0,25 0,5m

Wtyk z kołnierzem  
M8, 4-piny  
Montaż na przednim panelu  
z podłączoną skrętka

**[Link do produktu](#)****Ilustracje****Male**

Ilustracja zastępcza

**Typ**

Typ 08563

**Dane techniczne**

Napięcie robocze max. 50 V AC/60 V DC

Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV

Prąd roboczy na styk max. 4 A

Liczba biegunów	4
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M8×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.4 Nm, samohamowny
Złącze śrubowe	M8 (SW10)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Stopień ochrony NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Blokada materiału	Mosiądz, niklowany

**Dane ogólne**

Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C

**Kabli**

Ilość/przekrój żył	4x 0.25 mm <sup>2</sup>
Izolacja żyły	PP (brą, cza, nie, bia)
Średnica zewnętrzna	1.1 mm ±5%
Numer kabla	969
Zakres temperatur (stały)	-40...+90 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-25...+90 °C
Promień zgięcia (stały)	5x Ø-zewn.

**Dane handlowe**

EAN	4048879508148
eClass	27279220
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE