



## xtremeDB passiv Modul XDB-3-PNP

10x DT4P - 16 Signale, ohne Sensorversorgung

10-fach, 4-polig, 16 Signale  
Steckanschluß DT-4P  
IP69K (bei Verwendung von MDC xtreme Anschlussleitungen)  
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

### Link zum Produkt

#### Abbildungen

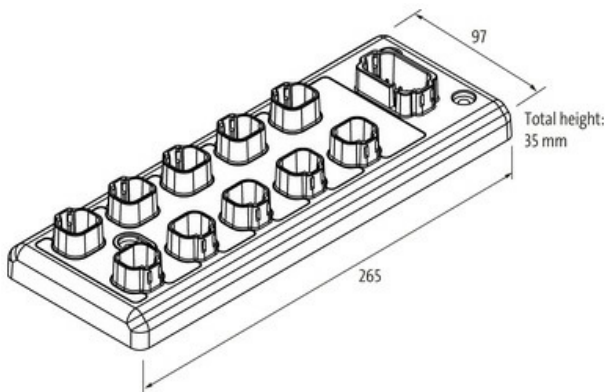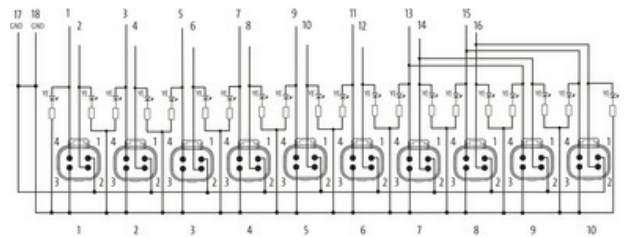

Female  
male contacts




Abbildung stellvertretend

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (8...32 V DC)
Betriebsstrom je Kontakt	max. 13 A
Schutzart	IP68/ IP69K
Gehäuse	PA
Summenstrom	max. 26 A

#### Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-40...+80 °C
-------------------	--------------

#### Kontaktbelegung

PIN 1	(-)
PIN 2	(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(S1)
LED-Anzeige Kontaktbelegung	Signal: gelb (PNP)

#### Kaufmännische Daten

EAN	89336773321
-----	-------------

Ursprungsland	US
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85369010