



Wtyczka zaworowa typ A 18mm, skręcalna, zaciski śrubowe

Typ A (18 mm)
110 V AC/DC $\pm 10\%$
LED i VDR
metryczny


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

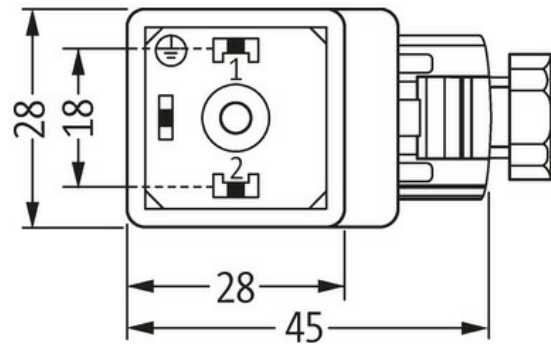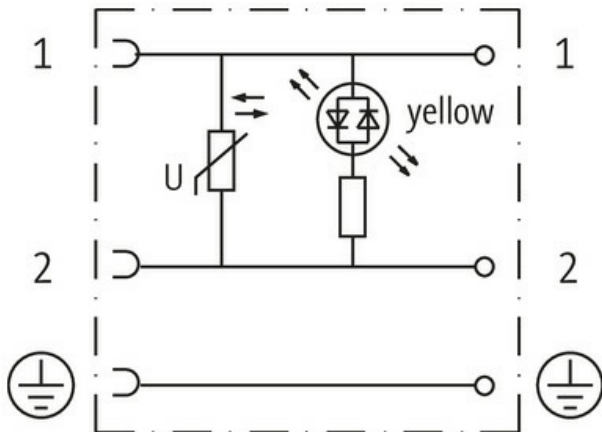

Height: 41 mm

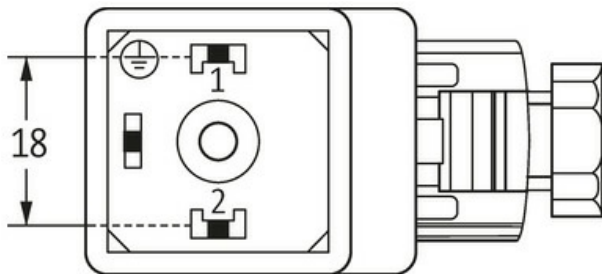

Ilustracja zastępcza

Typ

Typ 29081

Dane techniczne

| | |
|----------------------|---|
| Napięcie robocze | 110 V AC/DC $\pm 10\%$ |
| Prąd roboczy na styk | max. 1 A |
| Blokowanie slotów | M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm) |
| Stopień ochrony | IP65 włożone i zamocowane (EN 60529) |
| Konfiguracja | 2 styki + PE |

Dane ogólne

Zakres temperatur -20...+60 °C

Dane handlowe

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4048879187626 |
| eClass | 27279221 |
| Jednostka pakowania | 1.000 |

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia CZ