

Resettaster mit 1 beleuchtbaren Taste

1 Schließerkontakt im IP65 Gehäuse

R-Button / 42 1NO L M12(4)

mit M12-Anschluss

4-polig

1 beleuchtbare Taste (1 Schließer)


Lieferumfang:

Tasterkappen flach, transparent klar, rot, gelb, grün, blau


Bezeichnungsschilder, O, I, R

Link zum Produkt

Abbildungen

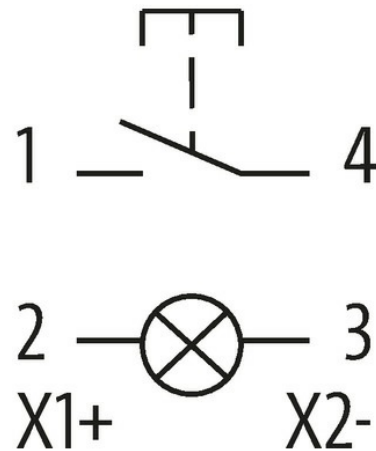

Male



PIN 1: N/O 1
 PIN 2: (X1/+)
 PIN 3: (X2/-)
 PIN 4: N/O 1

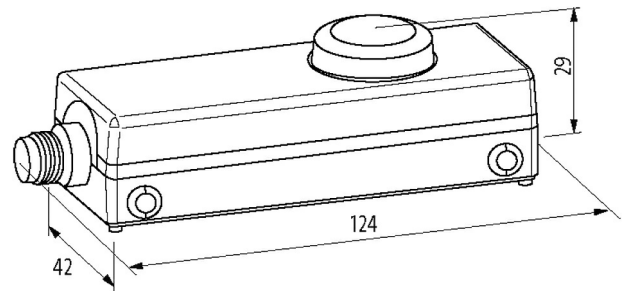


Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Prellzeit	max. 10 ms
Schaltvermögen	15 A (AC 15); 2.2 A (DC 13)
LED-Beleuchtung	max. 30 V AC/DC typ. 14 mA (24 V DC)

Allgemeine Daten

Befestigungsart	mit rückseitigem Clip
Material (Kontakt)	Ag Ni
Temperaturbereich	-25...+70 °C (Lagertemperatur -25...+85 °C)
Lambda (d)	50% (N/O)
B10d	1 000 000
Lebensdauer mech./ elektr.	1 000 000 Betätigungen, last-/temperaturabhängig

Schutzart	IP65
Anschlussart	M12 (4-polig)
Abmessungen HxBxT	29x124x42 mm
Kontaktbelegung	
PIN 1	N/O 1
PIN 2	(X1/+)
PIN 3	(X2/-)
PIN 4	N/O 1
Gebrauchskategorie	
AC-15	1.5 A (240 V AC)
DC-13	2 A (24 V DC)
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879600507
eClass	27371228
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85365080