

Przycisk Reset 42 1NOL M12(4)

R-Button / 42 1NO L M12(4)

z portem M12

4-piny

1 przycisk może być oświetlony (1 zestyk zwierny)


Zakres dostaw:

Wymienna nakładka, przezroczysta, czerwona, żółta, zielona, niebieska


Tabliczki identyfikacyjne, O, I, R

[Link do produktu](#)


Ilustracje

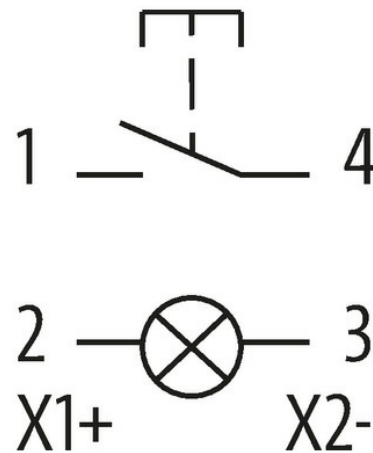

Male



PIN 1: N/O 1
 PIN 2: (X1/+)
 PIN 3: (X2/-)
 PIN 4: N/O 1

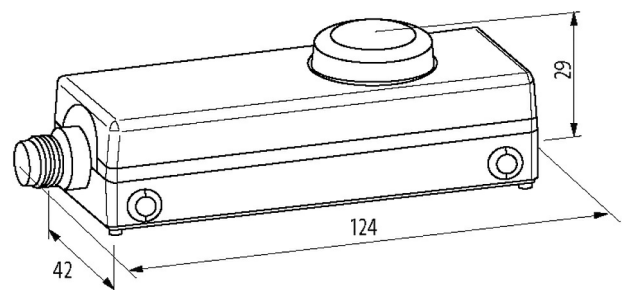

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Czas odbicia styku	max. 10 ms
Zdolność przełączania	15 A (AC 15); 2.2 A (DC 13)
Dioda LED	max. 30 V AC/DC typ. 14 mA (24 V DC)

Dane ogólne

Typ montażu	z klipem
Materiał (styk)	Ag Ni
Zakres temperatur	-25...+70 °C (temp. składowania -25...+85 °C)
Lambda (d)	50% (N/O)
B10d	1 000 000
Żywotność mech. /electr.	1 000 000 operacji, niezależnie temperaturowo
Stopień ochrony	IP65

Typ połączenia	M12 (4-piny)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	29×124×42 mm

Schemat połączeń

PIN 1	N/O 1
PIN 2	(X1/+)
PIN 3	(X2/-)
PIN 4	N/O 1

Kategoria użytkowa

AC-15	1.5 A (240 V AC)
DC-13	2 A (24 V DC)

Dane handlowe

EAN	4048879600507
eClass	27371228
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	DE