

**MIRO 6,2 24V-1U Ausgangsrelais mit Trennfunktion**

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

1 Wechsler  
 6 A  
 24 V AC/DC  
 mit Trennfunktion im Ausgangskreis  
 Schraubklemmen



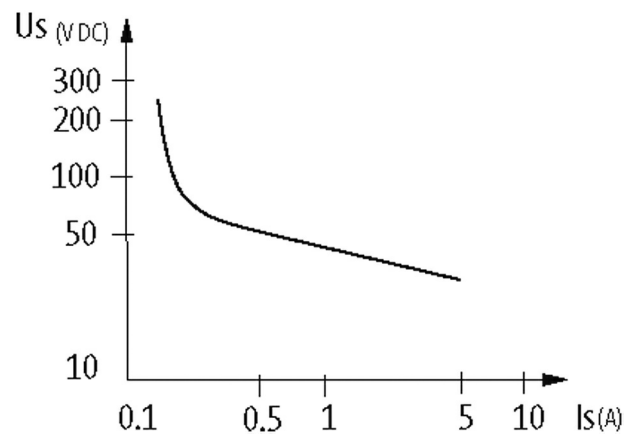
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**



Abbildung stellvertretend

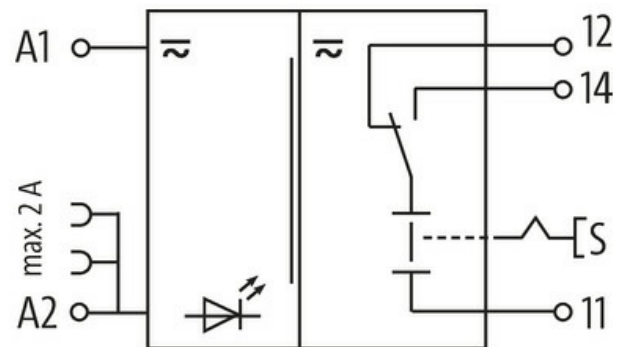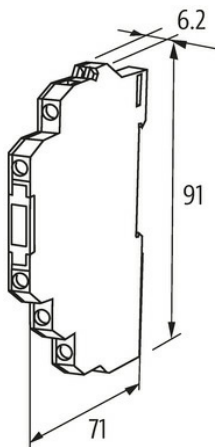

#### Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+55 °C
Prüf-Isolationsspannung	4 kV; sichere Trennung (EN 60947-1)
Lebensdauer mech./ elektr.	20 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
Abmessungen H×B×T	91×6.2×71 mm

#### Ausgang

Mindestlaststrom	100 mA (12 V DC)
Kontaktmaterial	Ag Sn O <sub>2</sub>
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit	10/15/1.5 ms
Schaltspannung	max. 250 V AC/DC
Schaltfrequenz	max. 10 Hz
Schaltleistung (spannungsabhängig)	max. 1500 VA/120 W
Schaltstrom je Ausgang	max. 6 A

#### Eingang

Anschlussspannung - Strom	24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 17 mA
LED-Anzeige	LED (grün)

#### Gebrauchskategorie

AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
AC-12	6 A (24/110/230 V AC)
DC-13	1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879027236
eClass	27371001
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85364900