

M40 Power Cable

Specification: 6FX8002-5CA58-1AJ0

Żeński prosty – męski prosty

M40

6-piny, ekranowany

bez koszulek kablowych

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.




Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

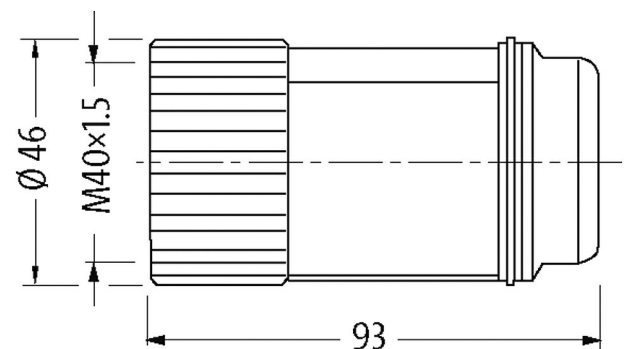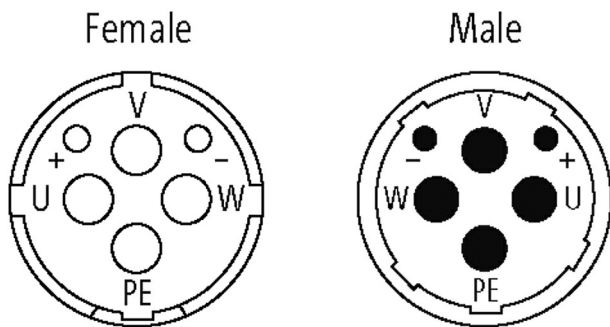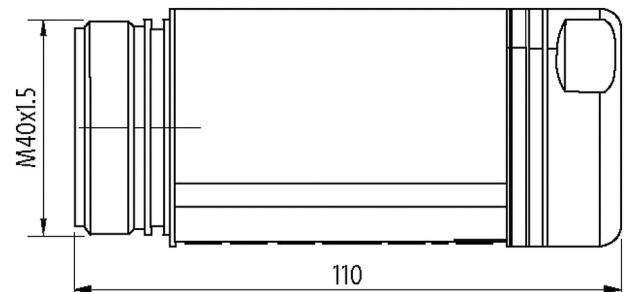

Ilustracja zastępcza

Typ

Typ PS100

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 630 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	6.0 kV
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Blokowanie slotów	M40x1.5 mm
Złącze śrubowe	M40
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Mosiądz, niklowany

Dane ogólne

Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-20...+85 °C

Kabli

Identyfikacja przewodu	895
Ekranowanie	tak
Ø-zewn. (osłona)	14.8 mm ±5%
Kolor (osłona)	pomarańcz

Dane handlowe

EAN	4048879780544
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE