


## Transformator 1-fazowy

P: 800VA WE: 230/400VAC WY: 24VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa  
800 VA  
Klasa izolacji T 40/B  
Inne napięcia na życzenie.

### Link do produktu

#### Ilustracje

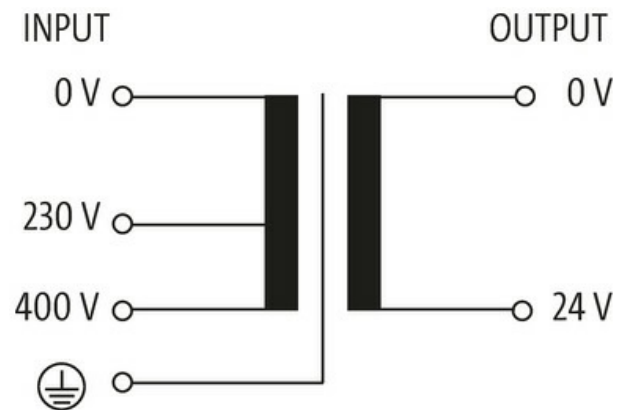

Ilustracja zastępcza



#### Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	7×11 mm
Wymiary montażowe a×b×c	107.5×122×7 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 136.3×150×149 mm

**Wyjście**

Napięcie wyjściowe 24 V AC (SELV)  
Moc wyjściowa 800 VA

**Wejście**

Napięcie wejściowe 230/400 V AC  
Prąd włączeniowy 50 A (230 V AC); 29 A (400 V AC)  
Prąd zwarciový 219 A (110 V AC)  
Prąd wejściowe 3.5 A (230 V AC); 2 A (400 V AC)  
Częstotliwość 50...60 Hz

**Dane handlowe**

EAN 4048879078573  
eClass 27031302  
Jednostka pakowania 1.000  
Kod taryfy celnej 85043180  
Kraj pochodzenia CZ