

Transformator 1-fazowy MST

P:6300VA WE:208...550VAC WY:2x115VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny



6 300 VA

Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

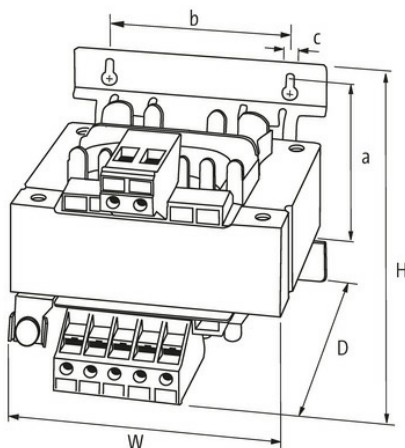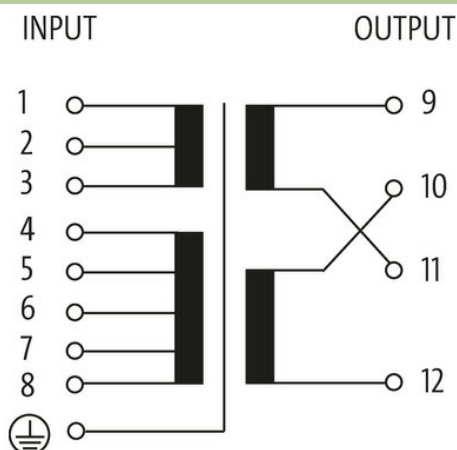

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Normy	EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -20...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	6.3 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	10×18 mm
Wymiary montażowe a×b×c	140×144×9 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	168×240×360 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC
Moc wyjściowa	6 300 VA

Wejście

Napięcie wejściowe	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Prąd włączeniowy	585 A (208 V AC); 220 A (550 V AC)
Prąd zwarciový	1433 A (208 V AC); 542 A (550 V AC)
Prąd wejściowe	31 A (208 V AC); 11.7 A (550 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane handlowe

EAN	4048879496483
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043200
Kraj pochodzenia	CZ