

Wtyczka M12 męska, prosta, 4-polowa, zaciski śrubowe

Męski prosty

M12, 4-piny

Zaciski śrubowe

Zakres mocowania (\varnothing kabla): 8...10 mm

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.



Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Male

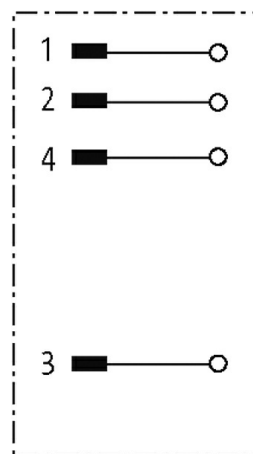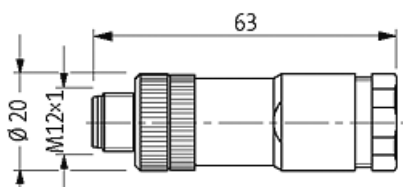

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	12745
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 8 A
Przekrój złącza	max. 1.5 mm ²
Zakres mocowania (\varnothing kabla)	8...10 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Dane ogólne	
Zakres temperatur	-25...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879378376
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE