

## Wtyczka zaworowa typ A 18mm, 24VAC/DC




skręcalka, zaciski śrubowe

Typ A (18 mm)  
24 V AC/DC  $\pm 25\%$   
LED i RC  
PG9

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

### Link do produktu

#### Ilustracje

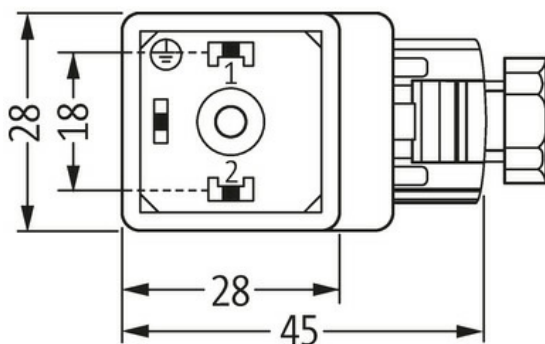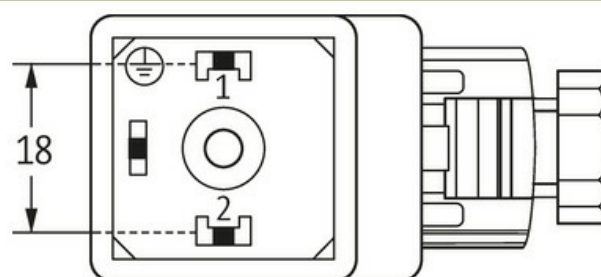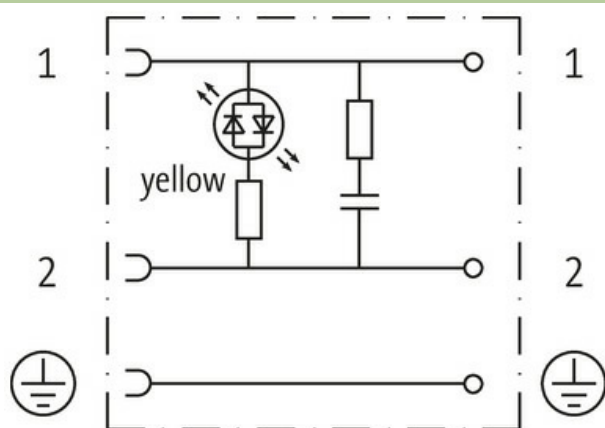

Height: 41 mm

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	29061
Dane techniczne	
Napięcie robocze	24 V AC/DC $\pm 25\%$
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)
Konfiguracja	2 styki + PE
Dane ogólne	

Zakres temperatur -20...+60 °C

**Dane handlowe**

EAN	4048879187633
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ