

## Moduł Exact8 MVP8N-MK10D


10xM8, 3-polowy, bez wtyczki

10-portowy, 3-piny  
normalny i boczny montaż w linii



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.  
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.  
Bliższe szczegóły na życzenie.

### Link do produktu

#### Ilustracje

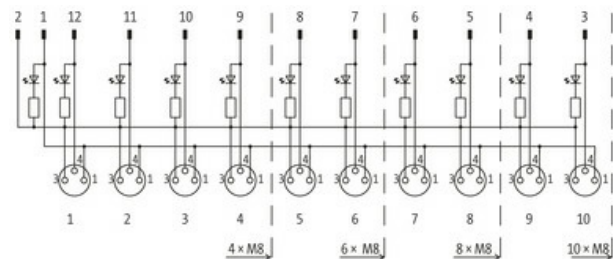

M8-Females 3-pole



Ilustracja zastępcza



#### Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Stopień ochrony	IP65/IP67
Prąd całkowity	max. 8 A

#### Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+70 °C, w zależności od podłączonego przewodu
-------------------	---

#### Schemat połączeń

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)

Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1)

Dane handlowe	
EAN	4048879057028
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE