


Moduł zasilający Cube20S 24VDC

Moduł zasilania
Moduł rozszerzający
do zewnętrznego zasilania napięciowego

Link do produktu

Ilustracje

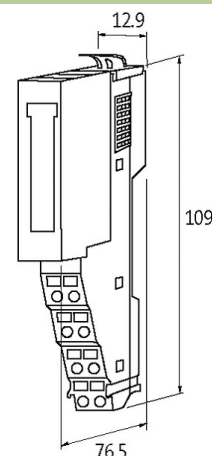

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe: 0.08...2.5 mm ² (AWG 28...14)
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	109×12.9×76.5 mm

Zasilanie modułu

Napięcie robocze	max. 28.8 V DC
Prąd całkowity	max. 10 A

Wyjście

Prąd wyjściowy (I/O / tylny panel)	10/0 A
Napięcie wyjściowe (I/O / tylny panel)	24 V AC

Dane handlowe

EAN	4048879422888
eClass	27242610
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	TH