

## Blok potencjałów Mico Pro 2 x 12

12 x 24VDC + 12 x 0VDC, max.20A

Mico Pro® PD 2x 12


1 kanał (x 11)

Zbuduj własny Mico Pro® online:

<https://micopro.murrelektronik.com>

### Link do produktu

#### Ilustracje

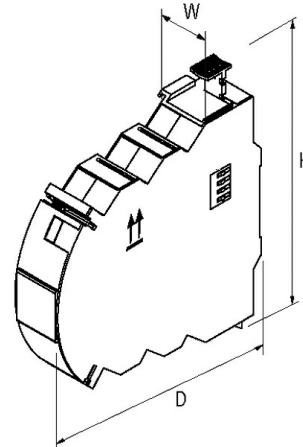

Ilustracja zastępcza



#### Dane ogólne

Typ montażu	Zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+55 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	130x24x114 mm
Koncepcja mostkowania	Zestaw mostków (max. 40A)

#### Wejście

Napięcie robocze	12 V DC; 24 V DC
Prąd całkowity	max. 20 A

#### Terminale (IN)

Typ połączenia	Układ mostkowy
----------------	----------------

#### Terminale (OUT)

Przekrój (elastyczny)	0.2...2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...14)
Typ połączenia	Zacisk sprężynowy typu push-in
Przekrój (stały)	0.2...2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...14)

#### Dane handlowe

EAN	4048879558709
eClass	27141106
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	CZ

