




Wtyczka zaworowa SVS Eco, typ A 18mm, LED+VDR, 230VAC/DC

Typ A (18 mm)
230 V AC/DC $\pm 15\%$
LED i VDR
metryczny
samozłączne

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

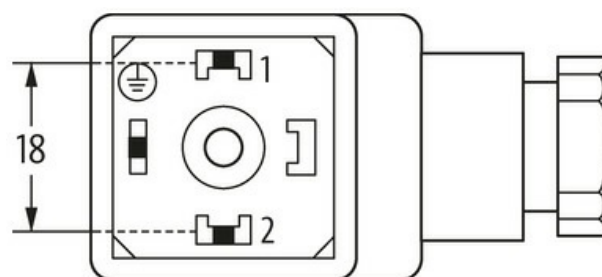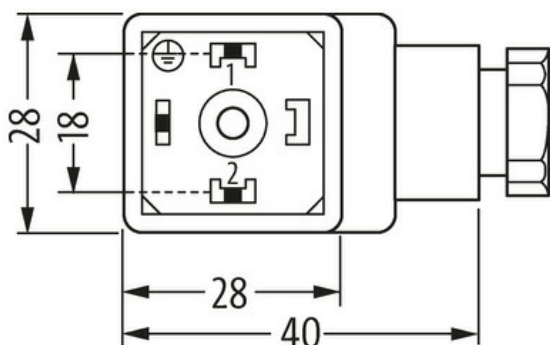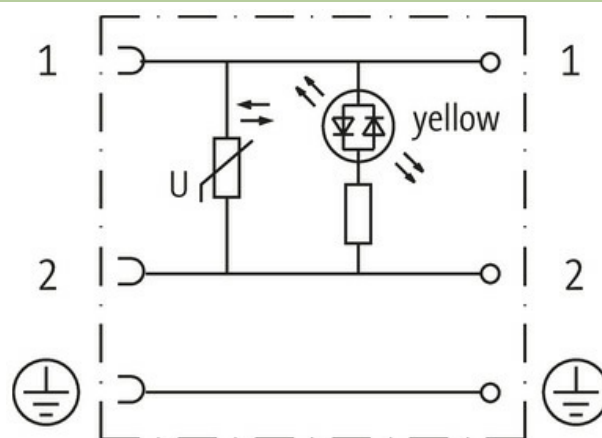

Height: 31,7 mm

Ilustracja zastępcza



Typ

Typ 29165

Dane techniczne

Napięcie robocze	230 V AC/DC $\pm 15\%$
Prąd roboczy na styk	max. 1.5 A

Wyświetlacz LED	żółty
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Złącze śrubowe	M16×1.5 mm
Przekrój złącza	0.5...1.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)
Dodatkowy obwód	VDR
Moment dokręcenia (zacisk śrubowy)	0.2 ±0.1 Nm
Konfiguracja	2 styki + PE

Dane ogólne

Typ montażu	włożone, dokręcone
Materiał (uszczelka)	NBR
Zakres temperatur	-40...+90 °C
Obudowa	PA6-I; przezroczysty

Dane handlowe

EAN	4048879187558
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	HU