

## Resettaster mit 2 beleuchtbaren Tasten

Je 1 Schließerkontakt im IP65 Gehäuse

R-Button / 42 2NO L M12(8)

mit M12-Anschluss

8-polig

2 beleuchtbare Tasten (je 1 Schließer)


Lieferumfang:

Tasterkappen flach, transparent klar, rot, gelb, grün, blau


Bezeichnungsschilder, O, I, R, ↑, ↓

### Link zum Produkt

#### Abbildungen

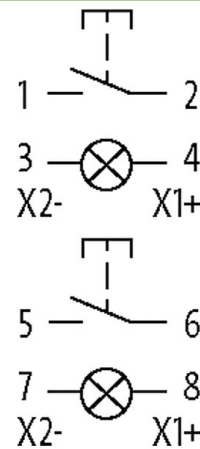

Male



PIN 1:	N/C 1
PIN 2:	N/C 1
PIN 3:	(X2/-)
PIN 4:	(X1/+)
PIN 5:	N/C 2
PIN 6:	N/C 2
PIN 7:	(X2/-)
PIN 8:	(X1/+)

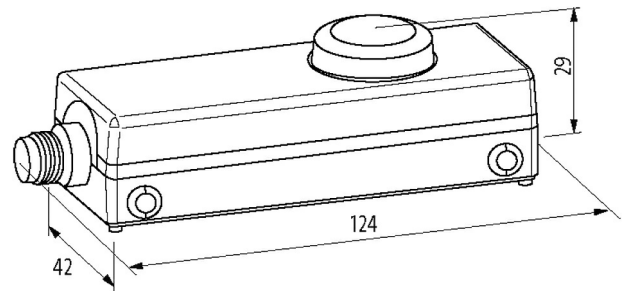


Abbildung stellvertretend

#### Technische Daten

Betriebsspannung	1...36 V DC (UR: 30 V DC)
Betriebsstrom	1.5 A
Prellzeit	max. 10 ms
LED-Beleuchtung	max. 30 V AC/DC typ. 14 mA (24 V DC)

#### Allgemeine Daten

Befestigungsart	mit rückseitigem Clip
Material (Kontakt)	Ag Ni

Temperaturbereich	-25...+70 °C (Lagertemperatur -25...+85 °C)
Lebensdauer mech./ elektr.	1 000 000 Betätigungen, last-/temperaturabhängig
Schutzart	IP65
Anschlussart	M12 (8-polig)
Abmessungen HxBxT	29x124x42 mm

**Kontaktbelegung**

PIN 1	N/C 1
PIN 2	N/C 1
PIN 3	(X2/-)
PIN 4	(X1/+)
PIN 5	N/C 2
PIN 6	N/C 2
PIN 7	(X2/-)
PIN 8	(X1/+)

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879594325
eClass	27371228
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85365080