


Transformator 1-fazowy

P:400VA WE:230/400AC+/-15VAC WY:2x24VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
400 VA
Klasa izolacji T 60/B

Link do produktu

Ilustracje

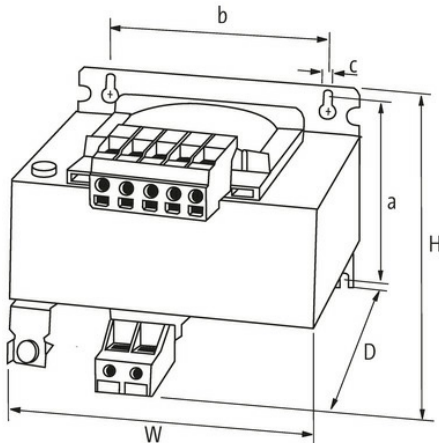

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Normy	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN TH35-15 (EN 60715) lub montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C, brak kondensacji
Napięcie probiercze izolacji	5.1 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	7×11 mm
Wymiary montażowe a×b×c	90.6×122×7 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	112.5×150×160 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Wyjście

Napięcie wyjściowe	1 x 24/1 x 48/2 x 24 V AC
Moc wyjściowa	400 VA

Wejście

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Prąd włączeniowy	32.2 A (230 V AC); 18.58 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	61.9 A (230 V AC); 35.7 A (400 V AC)
Prąd wejściowe	2.04 A (230 V AC); 1.18 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane handlowe

EAN	4048879078283
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ