

MOSA MQ12 female straight field-wireable (IDC)

3p.(1-3-4), 0,5-1,0qmm




Żeński proste

MQ12, 3-piny

Zaciski nożowe

Przekrój portu: 0.5...1.0 mm²[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female

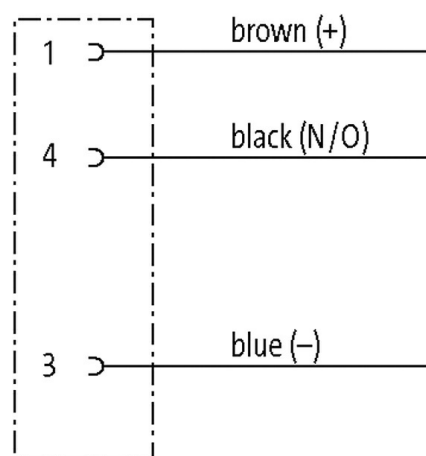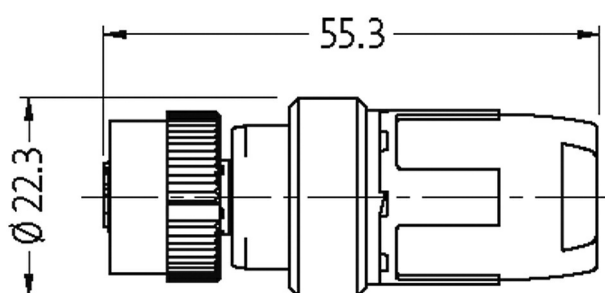

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	12621
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	0.5...1.0 mm ² (średnica pojedynczego drutu min. 0.1 mm)
Średnica zewnętrzna żył	1.6...2.0 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Zakres mocowania (Ø kabla)	5.5...8 mm
Izolacja żyły	PVC, PP, TPE
Dane handlowe	
EAN	4048879106603

eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE