

**Mini (7/8) 3 pole, Female Straight w/ Cable,**

PVC, STOOW, 3x16AWG, yellow, 10m

Żeński proste

7/8" (3-piny)

Kabel elektroenergetyczny

USA

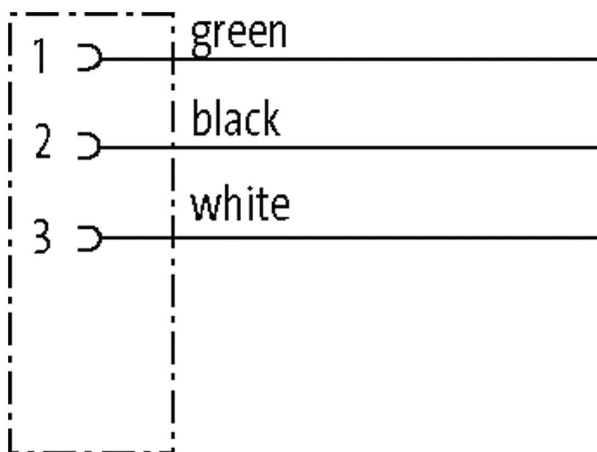
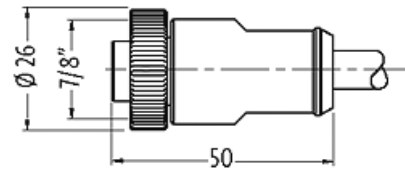
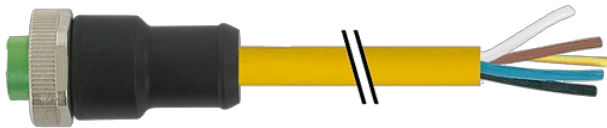
bez koszulek kablowych

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

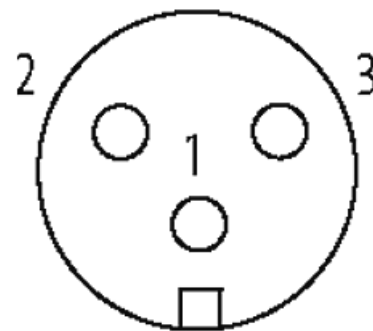
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

**Link do produktu****Ilustracje**

Female



Ilustracja zastępcza



\* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA

| Typ                       |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ                       | A3021                                                              |
| Dane techniczne           |                                                                    |
| Napięcie robocze          | max. 600 V AC/DC                                                   |
| Znamionowy pik napięciowy | 4.0 kV                                                             |
| Prąd roboczy na styk      | max. 12 A                                                          |
| Liczba biegunów           | 3                                                                  |
| Wyświetlacz LED           | nie                                                                |
| Blokowanie slotów         | Gwint śrubowy 7/8" (zalecany moment dokręcania 1.5 Nm) samohamowny |
| Złącze śrubowe            | 7/8" (SW24)                                                        |

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Stopień ochrony   | IP68 włożone i zamocowane (EN 60529)        |
| Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany |
| Materiał          | PUR                                         |

**Dane ogólne**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ montażu              | włożone, dokręcone                              |
| Stopień zanieczyszczenia | 3                                               |
| Zakres temperatur        | -25...+80 °C, w zależności od podłączonej linii |

**Kabli**

|                             |                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer kabla                 | UBB                                                                                                         |
| Ilość/przekrój żył          | 3× 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                      |
| Budowa (rdzeń)              | ok. 3.1 mm                                                                                                  |
| Izolacja żyły               | PVC (żół-brą, cze, sza-róż, bia, cze-nie, zie, bia-zie, żół, brą-zie, sza, bia-żół, róż, brą, zie-żół, nie) |
| Kolor izolacji              | żółty                                                                                                       |
| Materiał (płaszcz)          | PVC (UL/CSA)                                                                                                |
| Średnica zewnętrzna         | 10.0 mm ±5%                                                                                                 |
| Promień zgięcia (stały)     | 10× Ø-zewn.                                                                                                 |
| Promień gięcia (w ruchu)    | 15× Ø-zewn.                                                                                                 |
| Zakres temperatur (stały)   | -50...+105 °C                                                                                               |
| Zakres temperatur (ruchomy) | -20...+90 °C                                                                                                |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879645348 |
| eClass              | 27279218      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85444290      |
| Kraj pochodzenia    | DE            |