

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

2xUSB-A Bu/Bu + 1xRJ45 + 1xSUB-D15 Bu/St

SUB-D15 HD; RJ45; USB; USB (Bauf. A)
 1 × SUB-D15 HD (Buchse/Stift) VGA
 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
 2 × USB (Buchse/Buchse) Bauf. A

Link zum Produkt

Abbildungen

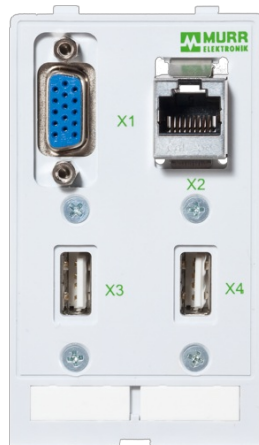


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Abmessungen HxBxT 88x51x45 mm

RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USB

Betriebsstrom	max. 500 mA
Specification	USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s)
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	42.4 V DC

Schirmblech

Anzugsdrehmoment	0.9 Nm ±0.1
Anschlussart	Gewinde M4

Kaufmännische Daten

EAN	4048879037716
eClass	27189217
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990