

Moduł interfejsu Modlink MSDD

2xUSB żeńskie/żeńskie; RJ45, SUB-D15

SUB-D15 HD, RJ45, USB, USB (typ A)


1× SUB-D15 HD (żeński/męski) VGA

1× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)

2× USB (żeński/żeński) typ A

Link do produktu

Ilustracje

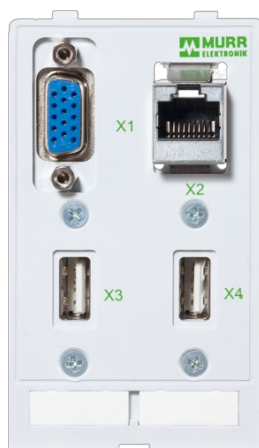

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×45 mm

RJ45

Prąd roboczy (UL Rating) max. 175 mA

Blokowanie slotów Snap In

Podłączenie przednie RJ45

Podłączenie tylne RJ45

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Specification CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USB

Prąd roboczy max. 500 mA

Specification USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s)

Blokowanie slotów Snap In

Napięcie robocze 48 V AC/DC

Napięcie robocze (UL Rating) 42.4 V DC

Płyta ekranująca

Moment obrotowy 0.9 Nm ±0.1

Typ połączenia Otwór gwintowany M4

Dane handlowe

EAN 4048879037716

eClass 27189217

Jednostka pakowania 1.000

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE