

**M12 St Y-Vert. ger. selbstanschl. Schraubkl.**4-pol. max.0,75mm<sup>2</sup>

Stecker gerade

Y-Verteiler M12, 4-polig

Schraubklemmen

Klemmbereich (Kabel-Ø): 2.1...3/4...5 mm

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

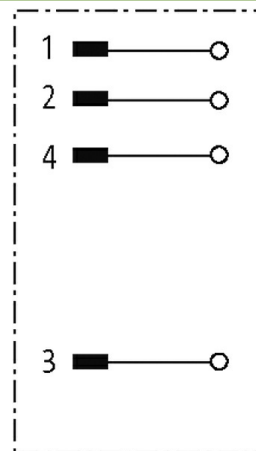
**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 12781

**Technische Daten**

Betriebsspannung	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	max. 0.75 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich (Kabel-Ø)	2.1...3/4...5 mm (2 Leitungsdurchführungen)
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich	-40...+85 °C
Abmessungen H×B×T	63×20×20 mm

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879201629
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

**Skizze**

# Male

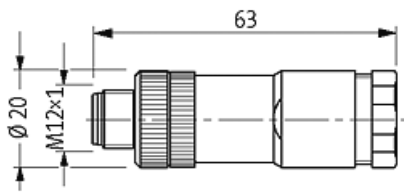



Abbildung stellvertretend