MURR ELEKTRONIK
stay connected

M8 Bu. ger. selbstanschl. Schraubklemme

4-pol. 0,14…0,5mm²

Buchse gerade
M8, 4-polig
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.14...0.5 mm²

Link zum Produkt

Abbildungen

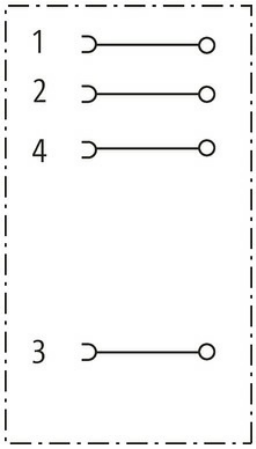

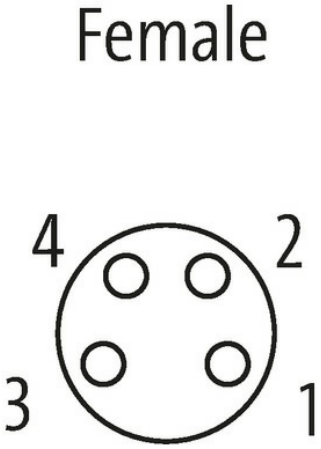

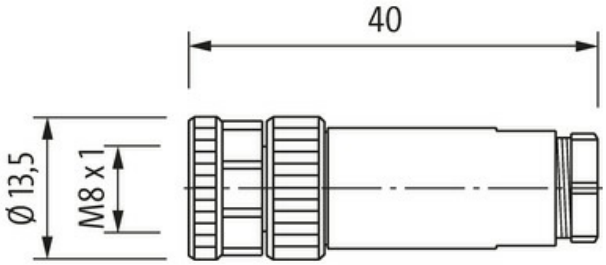

Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform	08631

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 50 V AC/60 V DC
Bemessungsstoßspannung	1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Isolierstoffgruppe	III

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Kodierung	A-kodiert
Verschraubung	M8 (SW12,5)
Anschlussquerschnitt	0.14...0.5 mm²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	3.5...5.0 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Isolationswiderstand	> 100 MOhm
Überspannungskategorie	II
Allgemeine Daten	
Material (Kontakt)	Messing, vergoldet
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40...+85 °C
Material (Gehäuse)	PBT
Material (Kontaktträger)	PA66
Anschlussart	M8 Buchse, 4-polig - Schraubklemmenanschluss
Abmessungen H×B×T	45×12×12 mm
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879224505
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22