


Wtyczka M8 żeńska, prosta, 4-polowa, zaciski śrubowe



Żeński proste
M8, 4-piny
Zaciski śrubowe
Przekrój portu: 0.14...0.5 mm²

[Link do produktu](#)


Ilustracje

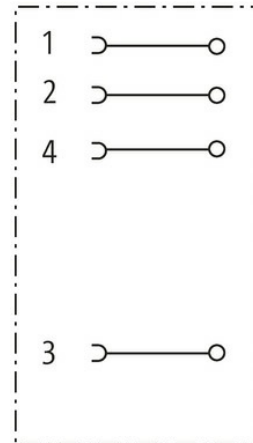

Female

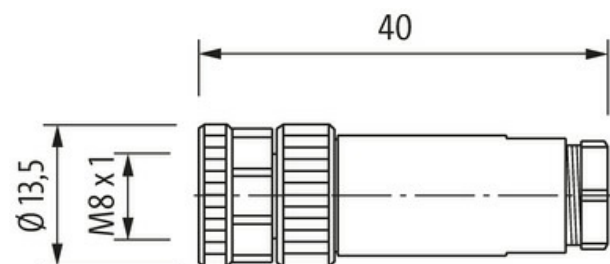

Ilustracja zastępcza

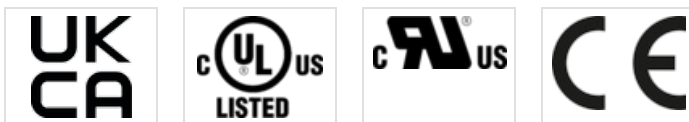

Typ

Typ 08631

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 50 V AC/60 V DC
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych	III
Kodowanie	Kodowanie A

Przekrój złącza	0.14...0.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	3.5...5.0 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Kategoria przepięcia	II

Dane ogólne

Materiał (styk)	Mosiądz, pozłacany
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-40...+85 °C
Materiał (obudowa)	PBT
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	45×12×12 mm

Dane handlowe

EAN	4048879224505
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE