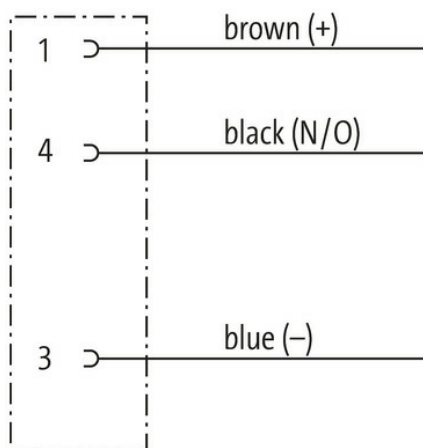
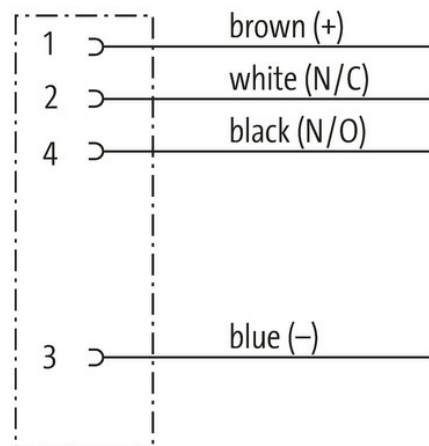



M8 Bu. Flansch A-kod. HWM

PP-Litzen 3x0.25 1m

Flanschbuchse
 Flanschbuchse
 M8, 4-polig
 M8, 3-polig
 Hinterwandmontage
 Hinterwandmontage
 mit angeschlossener Litze
 mit angeschlossener Litze

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen****Female**

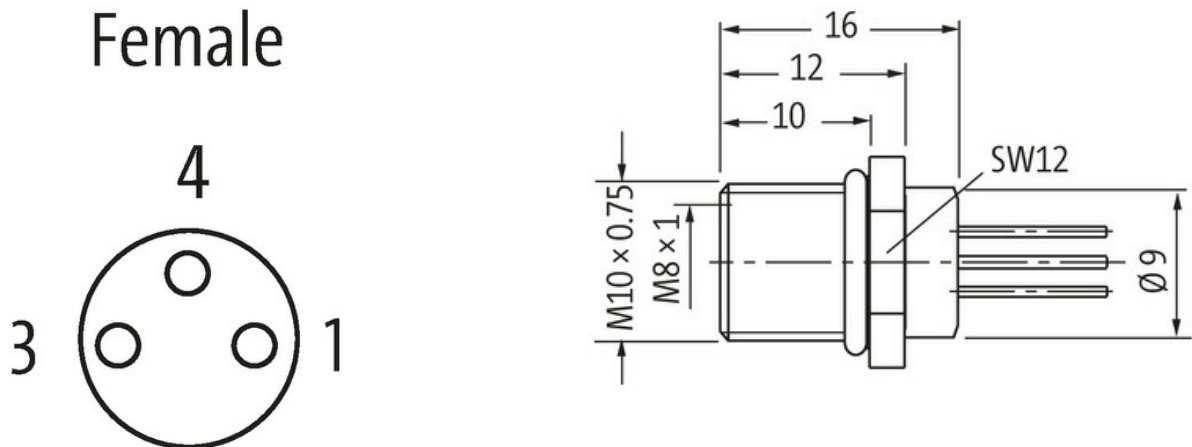


Abbildung stellvertretend



Technische Daten

Betriebsspannung	max. 50 V AC/60 V DC
Bemessungsstoßspannung	1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Isolierstoffgruppe	IEC 60664-1, category I
LED-Anzeige	nein
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M8×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm, selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Schutzart NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)

Allgemeine Daten

Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25...+85 °C

Leitungen

Aderzahl/-querschnitt	3× 0.25 mm ²
Aderisolation	PP (br, sw, bl)
Außen-Ø	1.1 mm ±5%
Kabelnummer	970
Temperaturbereich (fest)	-40...+90 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-25...+90 °C
Biegeradius (fest)	5× Außen-Ø

Kaufmännische Daten

EAN	4048879435567
eClass	27279220
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444290