

MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 40VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
40 VA

Zaciski sprężynowe




Klasa izolacji T 40/B

Stopień ochrony IP20

Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

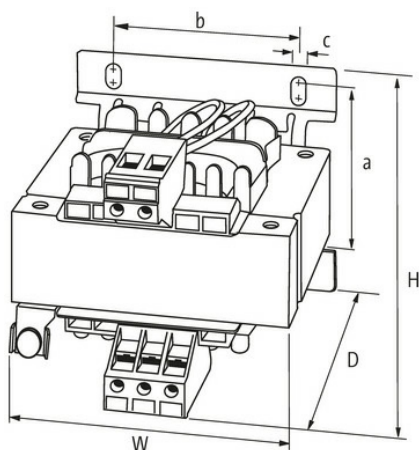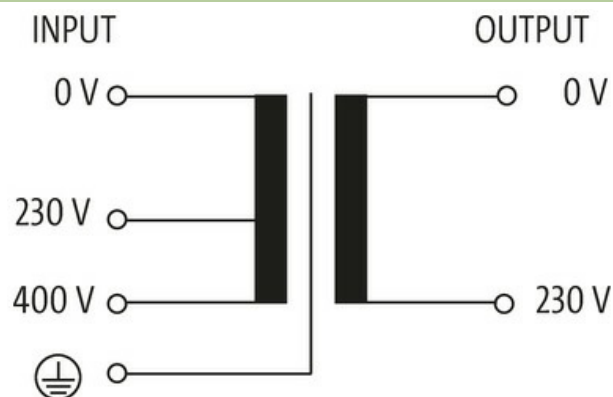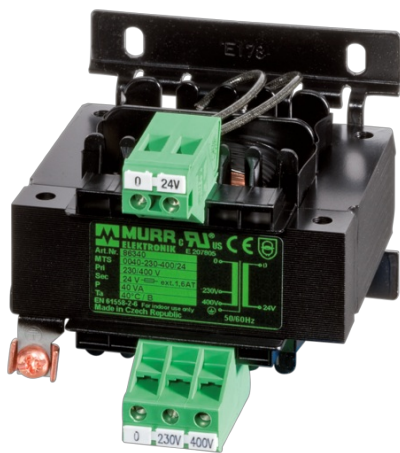

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)

Otwór Ø	4.8×8.4 mm
Wymiary montażowe a×b×c	56×56×4.8 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	79×78×93 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	230 V AC
Moc wyjściowa	40 VA

Wejście

Napięcie wejściowe	230/400 V AC
Prąd włączeniowy	1.64 A (230 V AC); 0.94 A (400 V AC)
Prąd zwarciový	1.88 A (230 V AC); 1.08 A (400 V AC)
Prąd wejściowy	0.24 A (230 V AC); 0.138 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane handlowe

EAN	4048879066075
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ