

Gateway Ethernet-IP/AS-i, 1 Master, P24

Spez. 3.0, Diagnose Feldbus, Power 24

AS-Interface/EtherNet/IP

Gateway-Singlemaster

Power 24V

Specification 3.0

Diagnose per BUS

AS-Interface Datenentkopplung integriert

Aktuelle Handbücher, GSD-/Typdateien erhalten Sie per download unter <http://shop.murrelektronik.com>

Andere Gateways auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen


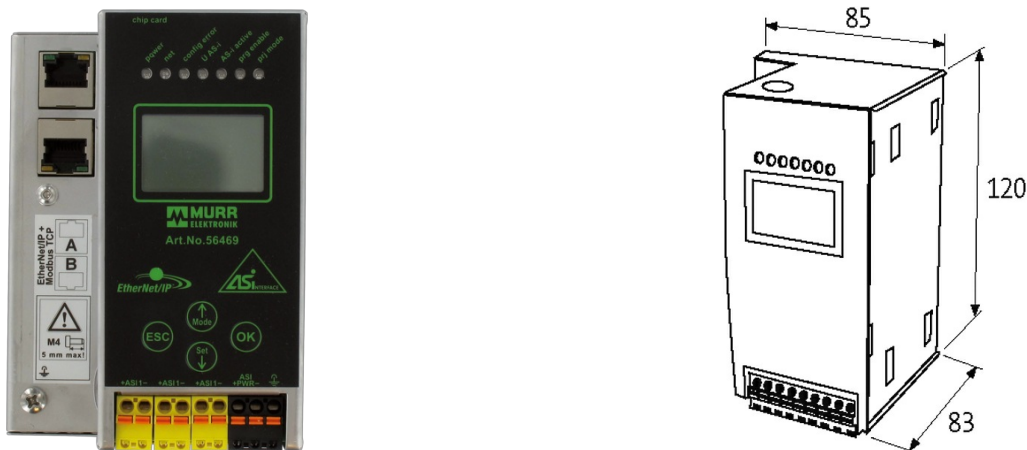


Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Normen	EN 61131-2, EN 62026-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich	0...+55 °C (Lagertemperatur -25...+85 °C)
Prüf-Isolationsspannung	min. 500 V
Schutzart	IP20
Abmessungen HxBxT	120x85x83 mm

Feldbus

Übertragungsrate	10/100 Mbps
Typ	EtherNet/IP (IEEE 802.3)

AS-Interface

Betriebsstrom	max. 250 mA (AS-Interface)
Serielle Schnittstelle/Diagnose	RJ45/Feldbus
Zykluszeit	150 µs x (Anzahl Slaves + 2)
Busanschluss	frontseitig über Federkraftsteckklemmen 0.5...1.5 mm
Anzahl Slaves	max. 62
Specification	3.0
Betriebsspannung	24 V DC (20...30.6 V DC - PELV)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Funktionen

-	Gateway-Singlemaster
-	AS-Interface Doppeladresserkennung
-	AS-Interface Datenentkopplung integriert
-	AS-Interface EMV-Wächter integriert

Anschlüsse

Feldbus	RJ45
---------	------

Kaufmännische Daten

EAN	4048879496674
eClass	27242208
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85176200