

MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P:30VA IN:230VAC OUT:24VAC max. 26,3VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator

30 VA

Isolationsklasse T 40/B

Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

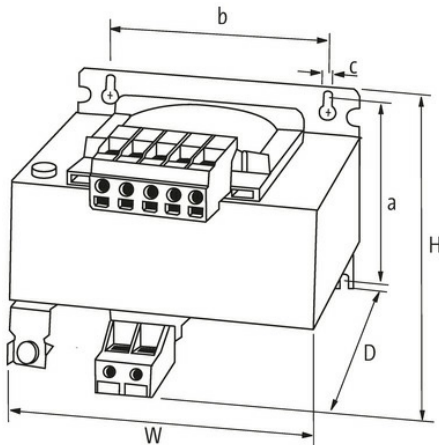
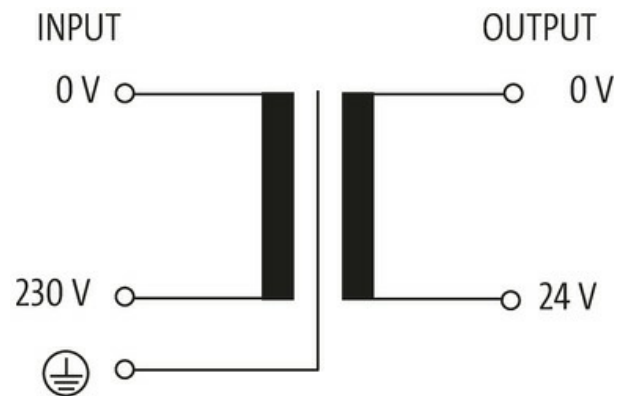
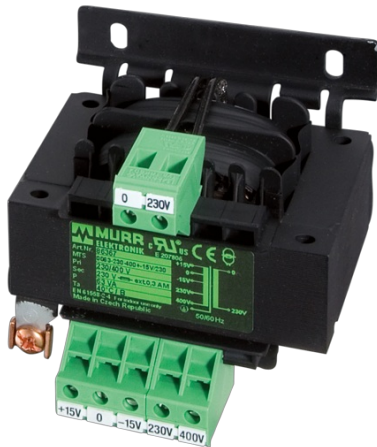


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Langlochbefestigung und schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	3.8 kV
Bohrung Ø	4.8x10 mm
Befestigungsmaße a×b×c	56×56×4.8 mm
Abmessungen H×B×T	92×79×93 mm

Ausgang

Ausgangsspannung	24 V AC
Ausgangsleistung	30 VA

Eingang

Eingangsspannung	230 V AC
Einschaltstrom	1.52 A (230 V AC)
Kurzschlussstrom	2.21 A (230 V AC)
Eingangsstrom	0.22 A (230 V AC)
Frequenz	50...60 Hz

Kaufmännische Daten

EAN	4048879320047
eClass	27031202
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85043180