

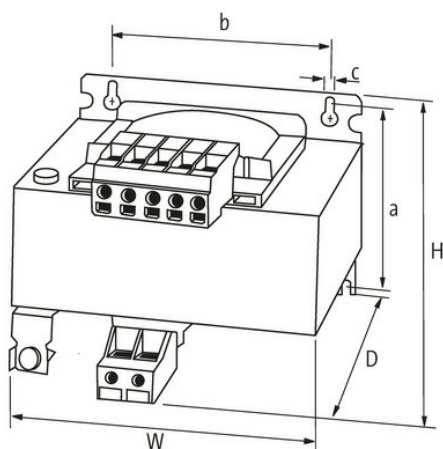
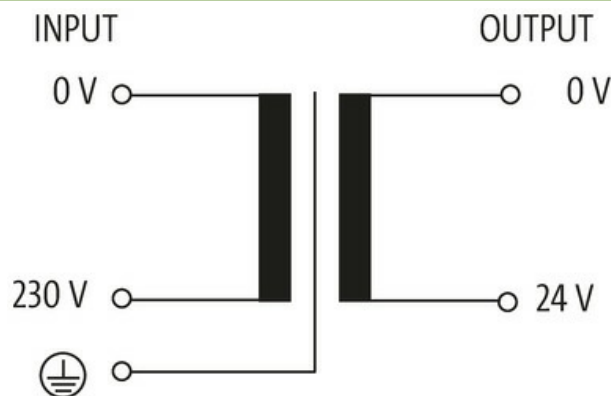
MTS 0030-230/24 Ua max. 26,3V FK

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

30 VA

Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Normy	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	3.8 kV
Otwór \varnothing	4.8×10 mm
Wymiary montażowe a×b×c	56×56×4.8 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	92×79×93 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V AC
Moc wyjściowa	30 VA

Wejście

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Napięcie wejściowe	230 V AC
Prąd włączeniowy	1.52 A (230 V AC)
Prąd zwarciov	2.21 A (230 V AC)
Prąd wejściowe	0.22 A (230 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane handlowe

EAN	4048879320047
eClass	27031202
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ