

Junior Timer valve angular with cable

PUR-OB 2x0,5 black drag chain 1,5m

Xtreme - Outdoor

Żeński kątowny

0...230 V AC/DC

bez komponentów

Stal szlachetna 1.4305 (V4A)

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.




W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

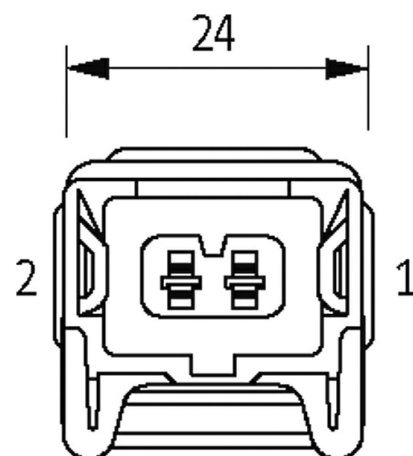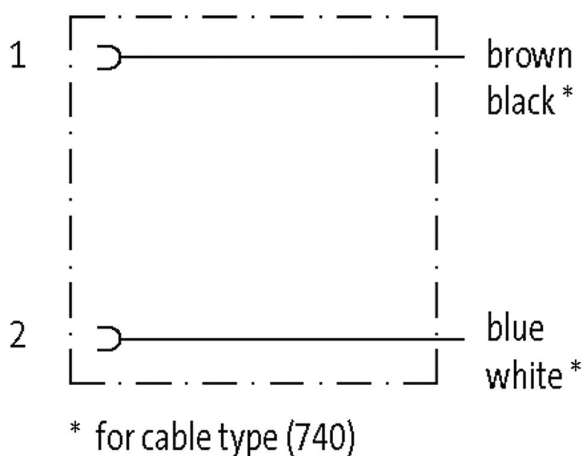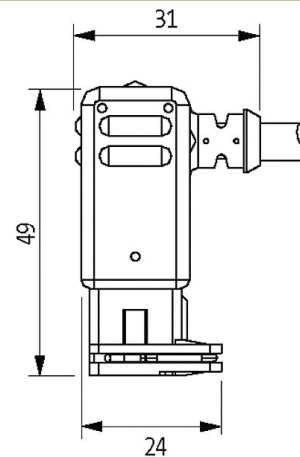

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	70301
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 230 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny

Stopień ochrony	IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529)
Blokada materiału	Stal szlachetna 1.4305 (V4A)

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
-------------------	---

Kabli

Ilość/przekrój żył	2x 0.5 mm ²
Izolacja żyły	TPE (cza, bia)
Wartości łańcuchów ciągowych	2 Mio.
Kolor izolacji	czarny
Materiał (płaszcz)	PUR
Średnica zewnętrzna	5.0 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	10x Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały)	-50...+90 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-30...+90 °C
Identyfikacja przewodu	740
Zatwierdzenie (przewód)	CE conform
Ciężar przewodu [G/m]	36,30
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń)	max. 39 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)	0.1 mm
Budowa (rdzeń)	64x 0.1 mm (przewód klasy 6)
Wymiary (rdzeń)	2x 0.5 mm ²
AWG	zbliżony do AWG 20
Materiał (izolacja przewodu)	TPE-E
Ø przewodu z izolacją	1.5 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów	cza, bia
Sposób łączenia	2 skręcone przewody
Ekranowanie	nie
Materiał (płaszcz)	PUR
Ø-zewn. (osłona)	5.0 mm ±5%
Kolor (osłona)	czarny
Napięcie znamionowe	300/500 V AC
Napięcie testowe	2000 V AC
Zakres temperatur (stały)	-50...+90 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-30...+90 °C
Promień gięcia (w ruchu)	10x Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track)	max. 2 Mio. (25 °C)
Dystans (C-track)	max. 5 m (horizontal)
Prędkość ruchu (C-track)	max. 3.3 m/s
Przyspieszenie (C-track)	max. 5 m/s ²

Dane handlowe

EAN	4048879312547
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE