stay connected

Moduł sieciowy Impact20 EC DI8 DO8

Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI8 DO8 - 2 A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.

Link do produktu

Ilustracje

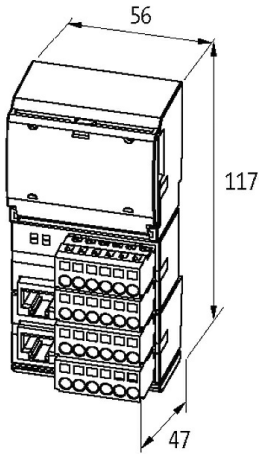

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne	
Typ montażu	Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+55 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	117×56×47 mm
Zasilanie modułu	
Napięcie robocze	24 V DC (EN 61131-2)
Wyjście	
Prąd całkowity	max. 8 A
Prąd przełączania na wyjście	max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Wejście	
Zasilanie czujnika US	24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA na moduł, odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ	dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Przyłącza	
Magistrala sieciowa	Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (żeński)
Zasilanie Czujnik/Aktuator	6× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Porty I/O	18× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
EtherCAT	
Adresowanie	automatyczne
Diagnostyka	
Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Dane handlowe	
EAN	4048879048002
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22