

Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Großbritannien

1x RJ45 + 1x Datenausschnitt

1x England (BS)

1x RJ45, 8-pol. Metall, CAT6A (Buchse/Buchse)

1x RJ45 Ausschnitt

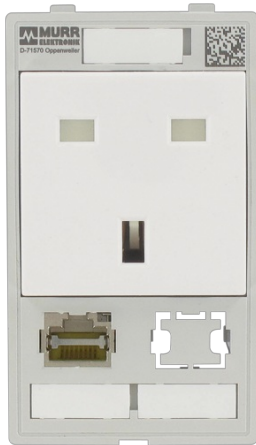
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-5...+50 °C
Lagertemperaturbereich	-10...+60 °C (14...140 °F)
Schutzart	IP20
Abmessungen HxBxT	87.5x50.7x43 mm (3.44x1.99x1.69 in)

RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT6A

Schirmblech

Anzugsdrehmoment	0.9 Nm ±0.1
Anschlussart	Gewinde M4

Kaufmännische Daten

EAN	4048879601023
eClass	27189217
Ursprungsland	LV
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990