


## Moduł sieciowy Cube67 dla Festo MPA DO16 C Valve MPA

Moduł kompaktowy  
DO16 Valve (C) - 4× U-Actuator 0.5 m  
Wtyczka wielostykowa (0.5 A)  
FESTO - MPA (SUB-D25)  
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".  
Obudowa jest całkowicie zalana.

### Link do produktu

#### Ilustracje

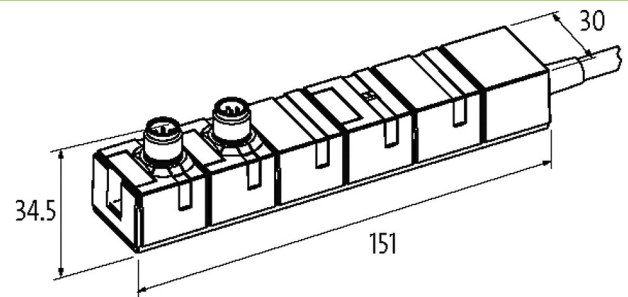

Ilustracja zastępcza

#### Dane ogólne

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Typ montażu                  | 2-otworowe mocowanie śrubowe                |
| Zakres temperatur            | 0...+55 °C (temp. składowania -20...+70 °C) |
| Stopień ochrony              | IP67  |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 150×30×34.5 mm                              |

#### Wyjście

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Zasilanie aktuatora UA       | 24 V DC (EN 61131-2), max. 4× 2 A              |
| Prąd przełączania na wyjście | max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |

#### Kabli

|                    |   |
|--------------------|---|
| Ilość/przekrój żył | 4× 4× 0.14 mm <sup>2</sup>                |
| Materiał (płaszcz) | PCV, zabezpieczony przed zwarcie skrośnym |
| Długość przewodu   | 0.5 m                                     |

#### Komunikacja wewnętrzna

|                 |   |
|-----------------|---|
| Wyświetlacz LED | US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktuatora (zielony: OK) |
| Pobór prądu     | max. 50 mA  |

#### Przylączy

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Magistrala sieciowa        | przez wewnętrzne połączenie systemowe  |
| Zasilanie Czujnik/Aktuator | przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 1× 4 A) / przez zewnętrzny przewód (max. 4× 2 A) |
| Porty I/O                  | FESTO - MPA (SUB-D25)  |

#### Diagnostyka

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Stan komunikacyjny             | przez LED                 |
| Diagnostyka przez LED          | na moduł                  |
| Diagnostyka przez magistralę   | na moduł i kanał          |
| Ostrzeżenie aktuatora          | na kanał przez magistralę |
| Monitorowanie - napięcie dolne | tak                       |
| Monitorowanie - bez napięcia   | tak                       |
| Zwarcie i przeciążenie         | tak                       |

#### Dane handlowe

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4048879045285 |
|-----|---------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| eClass              | 27242604 |
| Jednostka pakowania | 1.000    |
| Kod taryfy celnej   | 85444290 |
| Kraj pochodzenia    | DE       |