



MDT 3-phase control and isolation transformer

P:2000VA IN:3x400VAC OUT:3x400VAC

3-fazowy transformator separacyjny
2000 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

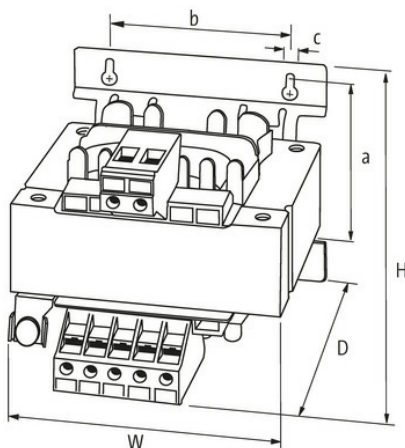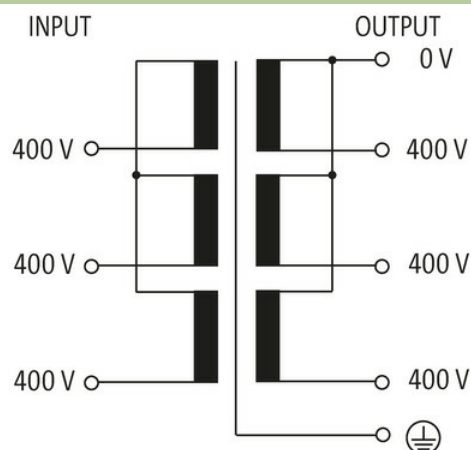

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	przykręcany
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -20...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	5.8 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	11×15 mm
Wymiary montażowe a×b×c	115×190×11 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	141×240×265 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	3× 400 V AC
Moc wyjściowa	2000 VA

Wejście

Napięcie wejściowe	3x 400 V AC
Prąd włączeniowy	81 A (3x 400 V AC)
Prąd zwarciov	103 A (400 V AC)
Prąd wejściowe	3.1 A (3x 400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane handlowe

EAN	4048879073905
eClass	27031301
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043200
Kraj pochodzenia	CZ