

Wtyczka M12 męska, prosta, 5-polowa, 0,34-0,5mm², zaciski nożowe

Męski prosty

M12, 5-piny

Zaciski nożowe


Przekrój portu: 0.34...0.5 mm²

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.


Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

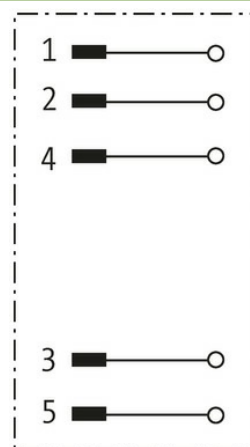

Male



Ilustracja zastępcza



Typ	
Typ	12533
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 50 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	0.34...0.5 mm ² (średnica pojedynczego drutu min. 0.1 mm)

Zakres mocowania (Ø kabla)	4.7...6 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Średnica zewnętrzna żył	1.2...2.0 mm

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	52.4×20.5×20.5 mm

Dane handlowe

EAN	4048879306010
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE