

## Montageplatte MKS - M 4

Tragschiene / Schraubklemmen

4 Lötstützpunktpaare  
auf Klemmen geführte Lötstützpunktpaare

### Link zum Produkt

#### Abbildungen

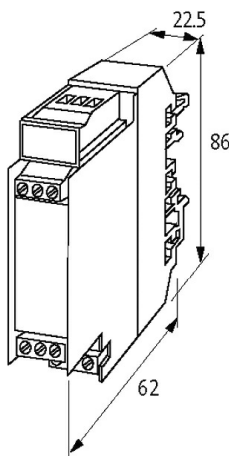
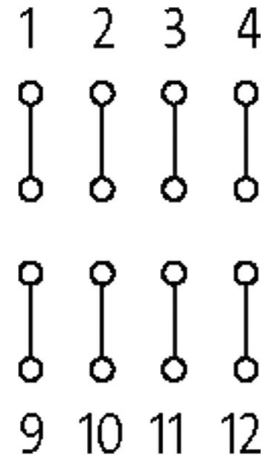


Abbildung stellvertretend

#### Technische Daten

Betriebsspannung	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom	max. 2.5 A
Abstand Lötstützpunkte	30 mm

#### Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Gehäuse	Kunststoff, schwer entflammbar. Abdeckung abnehmbar
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 4 mm <sup>2</sup> , Lötstützpunktpaare (Raster 5 mm)
Abmessungen H×B×T	68×22.5×65 mm

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879041812
eClass	27379201

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Murrelektronik GmbH | Falkenstr. 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85369010