
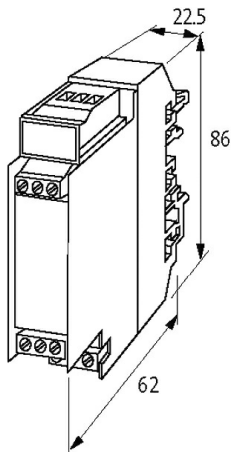


Płytki montażowe MKS-M4

4 pary punktów lutowniczych
Pary punktów lutowniczych doprowadzane do zacisków

Link do produktu

Ilustracje

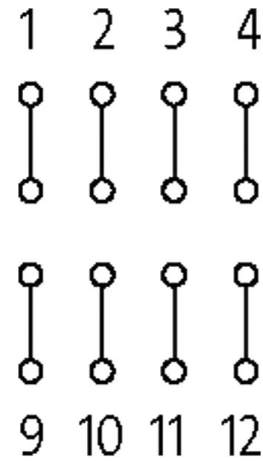

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Prąd roboczy	max. 2.5 A
Odstępy punktów lutowniczych	30 mm

Dane ogólne

Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne Zdejmowana pokrywa
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 4 mm ² , pary punktów lutowniczych (raster 5 mm)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	68×22.5×65 mm

Dane handlowe

EAN	4048879041812
eClass	27379201
Jednostka pakowania	1.000

Kod taryfy celnej 85369010

Kraj pochodzenia CZ