

Exact8, 8xM8, 3-pol., Grundmodul, PNP-LED

ohne Anschlussleitung

8-fach, 3-polig


normale und seitliche Inline-Befestigung

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen

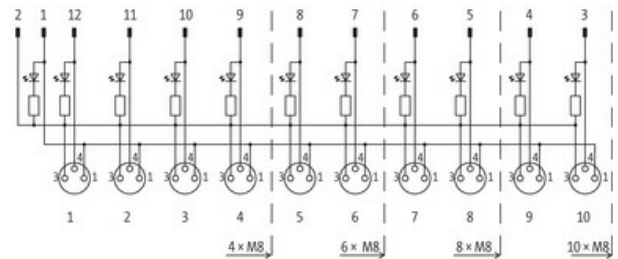

M8-Females 3-pole





Abbildung stellvertretend



Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 2 A
Schutzart	IP65/IP67
Summenstrom	max. 8 A

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-20...+70 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
-------------------	--

Kontaktbelegung

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)

LED-Anzeige Kontaktbelegung

LED (grün): Power / LED (gelb): (S1)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879054805
eClass	27143423
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85369010