

MQ12 St. 0° / MQ12 Bu. 0°

PUR 4x0.5 sw Spiralkabel 1,2m

Stecker gerade – Buchse gerade

MQ12 – MQ12, 4-polig

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

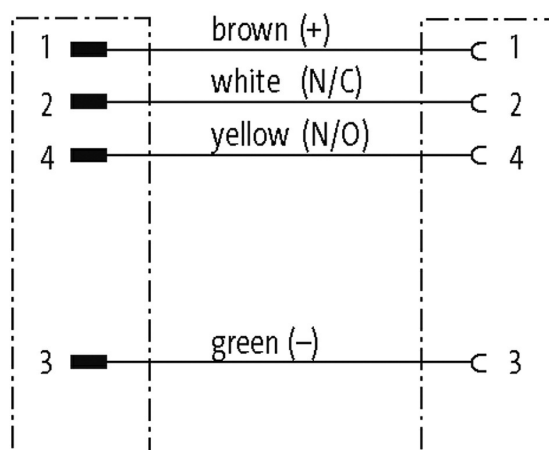
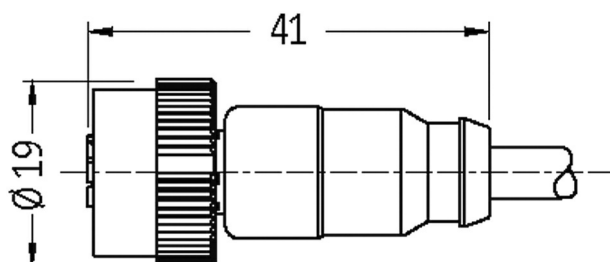
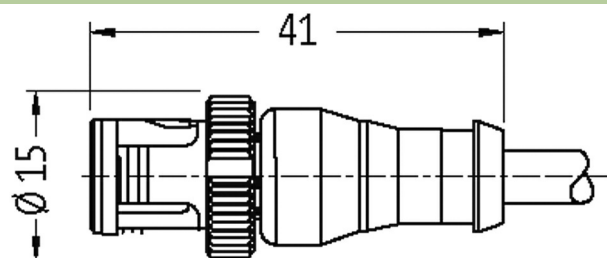
Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 250 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	2.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schnellverriegelung, 1/4 Drehung
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
-------------------	--

Leitungen

Querschnitt (Leiter)	4x 0.5 mm²
Material (Aderisolierung)	TPE-E
Adernfarbe/Nummerierung	ws, br, gn, ge
Material (Mantel)	PUR
Außen-Ø (Mantel)	5.3 mm ±5%
Farbe (Mantel)	schwarz

Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
--------------------------	--------------

Temperaturbereich (bewegt)	#-30...+80 °C
----------------------------	---------------

Kaufmännische Daten

EAN	4048879634847
-----	---------------

eClass	27279218
--------	----------

Ursprungsland	DE
---------------	----

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85444290
-----------------	----------

Skizze

Male

Female

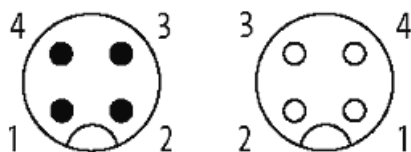


Abbildung stellvertretend