

MQ12 male 0° / MQ12 female 0°

PUR 4x0.5 bk spiral cable 1,2m

Męski prosty – żeński prosty

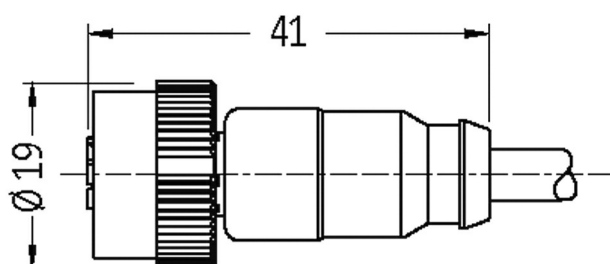
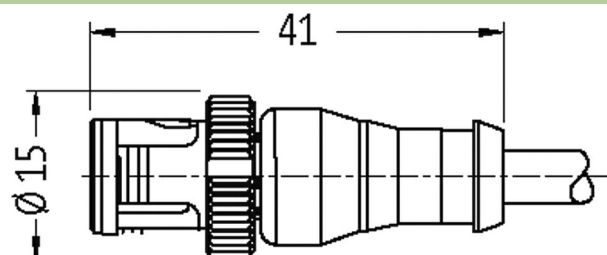
MQ12 – MQ12, 4-piny

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

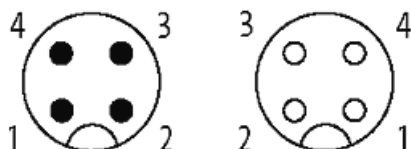
Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu**Ilustracje**

1	■	brown (+)	—	C 1
2	■	white (N/C)	—	C 2
4	■	yellow (N/O)	—	C 4
3	■	green (-)	—	C 3

Male

Female



Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	2.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Szybka blokada, 1/4 obrotu
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

Kabli

Wymiary (rdzeń)	4× 0.5 mm ²
Materiał (izolacja przewodu)	TPE-E
Kolor/numerowanie przewodów	bia, brą, zie, bia
Materiał (płaszcz)	PUR
Ø-zewn. (osłona)	5.3 mm ±5%
Kolor (osłona)	czarny
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	#-30...+80 °C

Dane handlowe

EAN	4048879634847
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE