

7/8" (Mini) Bu. 0° freies Ltg.-ende

PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 7,5m

Buchse gerade

7/8" (5-polig)

Powerleitung

USA

ohne Kabeltülle

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.


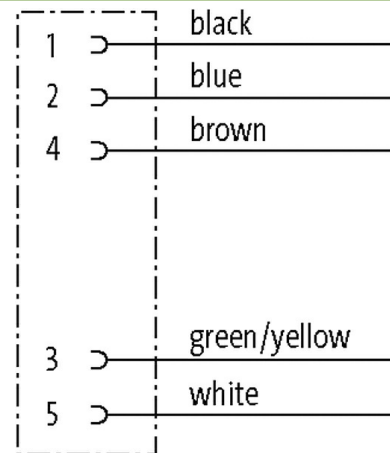
Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

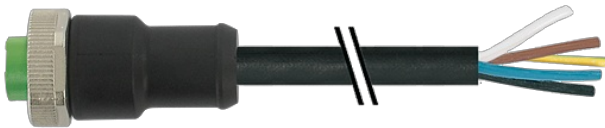

* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

Bauform

Bauform A5021

Technische Daten

Betriebsspannung max. 600 V AC/DC

Bemessungsstoßspannung 4.0 kV

Betriebsstrom je Kontakt max. 9 A

Polzahl 5

LED-Anzeige nein

Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde 7/8" (empf. Anzugsdrehmoment 1.5 Nm) selbstsichernd

Verschraubung 7/8" (SW24)

Schutzart IP68 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Material (Verriegelung) Zink-Druckguss, matt vernickelt

Material PUR

passend für Wellenschlauch (Innen-Ø) 17.8 mm

Allgemeine Daten

Befestigungsart gesteckt, verschraubt

Verschmutzungsgrad 3

Temperaturbereich -25...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung


Leitungen

Kabelnummer	UMD
Adernzahl/-querschnitt	5× 1.5 mm ²
Aufbau (Leiter)	2.3 mm ±5%
Aderisolation	TPM (br, ws, bl, sw, gnge)
Schleppkettenwerte	5 Mio.
Mantelfarbe	schwarz
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außen-Ø	8.7 mm ±5%
Biegeradius (fest)	7.5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-50...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-20...+80 °C

Kaufmännische Daten

EAN	4048879641012
eClass	27279218
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290

Skizze

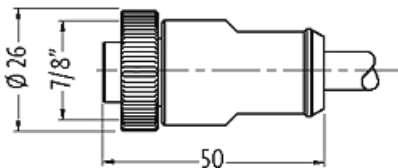

Female

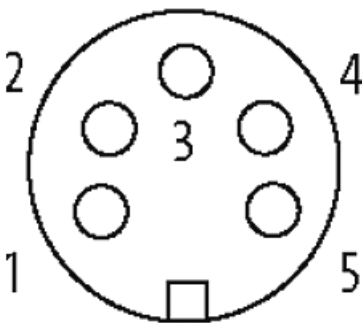


Abbildung stellvertretend