

MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:100VA IN:400/440VAC OUT:115/230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
100 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

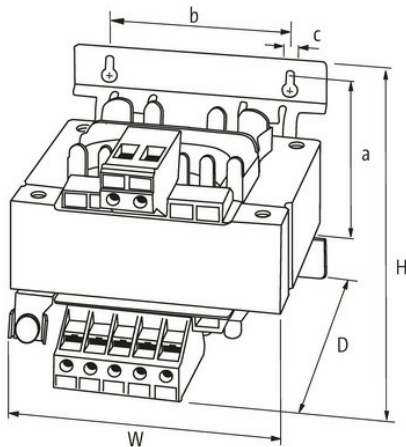
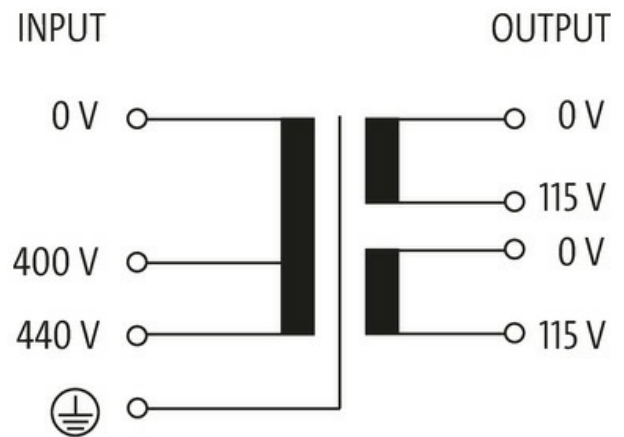


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Langlochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	5.9 kV
Bohrung Ø	4.8x8.4 mm
Befestigungsmaße a×b×c	64.5×64×4.8 mm
Abmessungen H×B×T	99×84×98 mm

Ausgang

Ausgangsspannung	1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC
Ausgangsleistung	100 VA

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Eingang	
Eingangsspannung	400, 440 V AC
Einschaltstrom	2.3 A (400 V AC); 2.1 A (440 V AC)
Kurzschlussstrom	3.1 A (400 V AC); 2.8 A (440 V AC)
Eingangsstrom	0.32 A (400 V AC); 0.28 A (440 V AC)
Frequenz	50...60 Hz
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879333801
eClass	27031202
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85043180