

**MTS 0100-400-440/115-230**

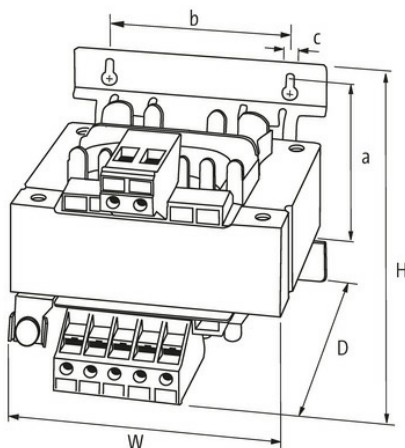
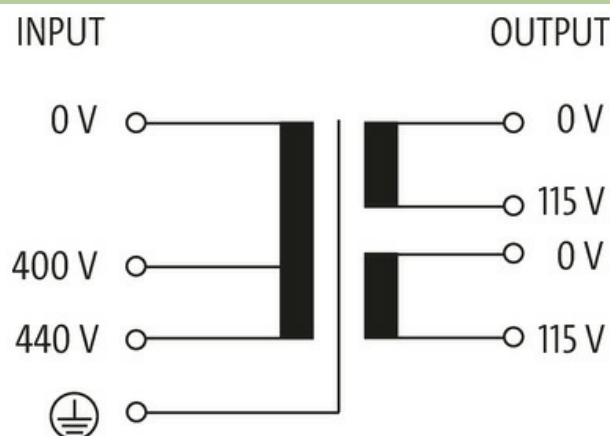
MTS Single phase control and isolation transformer

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

100 VA

Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Normy	EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na podłużnym otworze
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	5.9 kV
Otwór Ø	4.8x8.4 mm
Wymiary montażowe a×b×c	64.5×64×4.8 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	99×84×98 mm

**Wyjście**

Napięcie wyjściowe	1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC
Moc wyjściowa	100 VA

Wejście	
Napięcie wejściowe	400, 440 V AC
Prąd włączeniowy	2.3 A (400 V AC); 2.1 A (440 V AC)
Prąd zwarciový	3.1 A (400 V AC); 2.8 A (440 V AC)
Prąd wejściowe	0.32 A (400 V AC); 0.28 A (440 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane handlowe	
EAN	4048879333801
eClass	27031202
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ