

MIRO TR 70-130VAC/DC SK Optokopplermodul

IN: 130 VAC/DC - OUT: 48 VDC / 0,5 A

Transistor 0.5 A
110 V AC/DC
Schraubklemmen

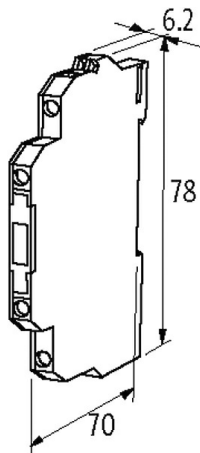
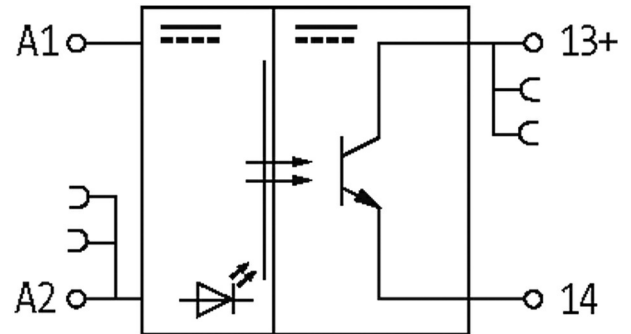
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Allgemeine Daten**

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Prüf-Isolationsspannung	3.75 kV
Gehäuse	Kunststoff schwarz, schwer entflammbar
Abmessungen H×B×T	78×6.2×70 mm

Ausgang

Reststrom (Ausgang nicht geschaltet)	max. 0.3 mA
--------------------------------------	-------------

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Schaltzeit EIN/AUS	100/700 μ s
Restspannung (Ausgang geschaltet)	max. 1.2 V DC
Schaltspannung	5...48 V DC
Schaltfrequenz	max. 500/30 Hz (ohm./ind.)
Schaltstrom je Ausgang	0.1 mA...0.5 A

Eingang

Steuerstrom	6 mA
Spannungsbereich AUS	0...30 V AC/DC
Spannungsbereich EIN	70...130 V AC/DC
LED-Anzeige	LED (gelb)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879026895
eClass	27371604
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85414900