

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68223-0000000,

Einsatz 4000-68000-0010000 + 4000-68000-0050000

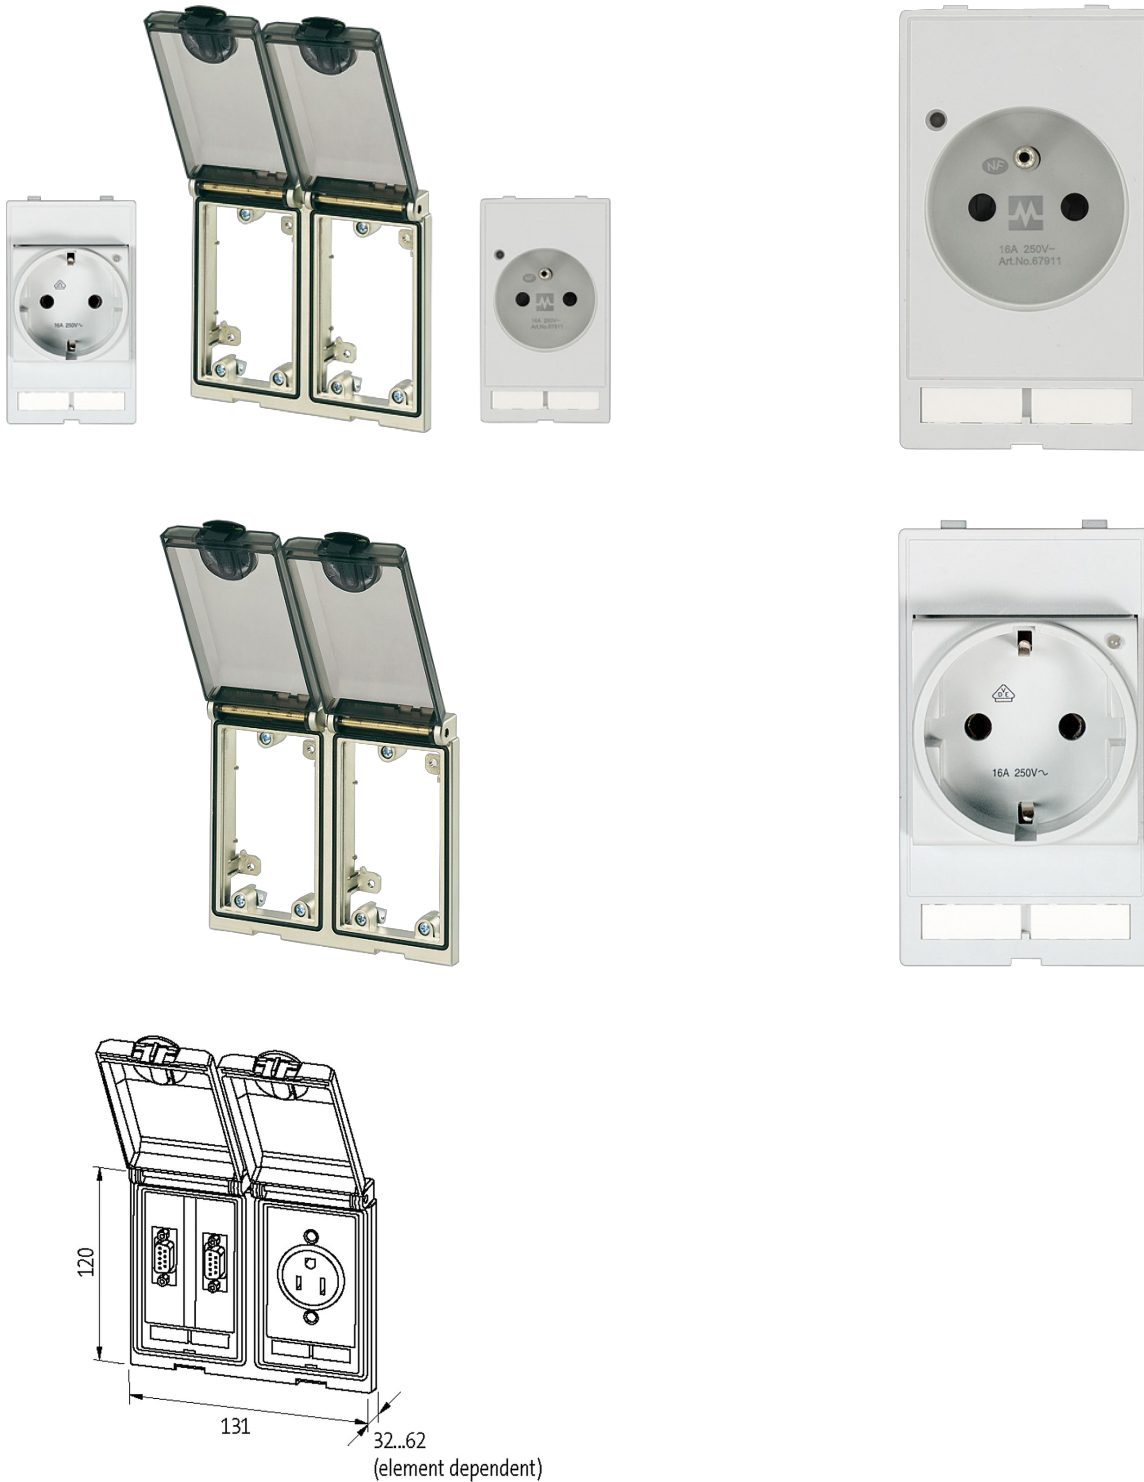
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Rahmen

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

geeignet für Einbau mit Wandstärke	1...5 mm
Schutzart	IP65
Gehäuse	Rahmen: Feinzinkdruckguss, oberflächenveredelt, Deckel: Kunststoff, PC transparent
Temperaturbereich	-10...+60 °C (Lagertemperatur -25...+60 °C)
Deutschland (VDE)	
Betriebsspannung	250 V AC
Betriebsstrom	16 A
Polzahl	2 + PE
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2× 6 mm ² (AWG 10)
LED-Anzeige	gelb
Frankreich (UTE-NF)	
Betriebsspannung	250 V AC
Betriebsstrom	16 A
Polzahl	2 + PE
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2× 6 mm ² (AWG 10)
LED-Anzeige	gelb
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879033350
eClass	27189217
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099